| 仕様詳細 | 北陸電気工業(株)殿 限定 (HOKURIKU ELECTRIC Co.,LTD ONLY) |
|---|---|
| P/N | (P/N 1276110-1) |
| (1)FPCテーブル駆動 FPC TABLE DRIVE | 手動 (MANUAL) |
| (2)圧力スイッチ PRESSURE SWITCH | 無し (NON) |
| (3)FPCセット方向 FPC SET DIRECTION | 作業者左側 (LEFT-HAND SIDE) |

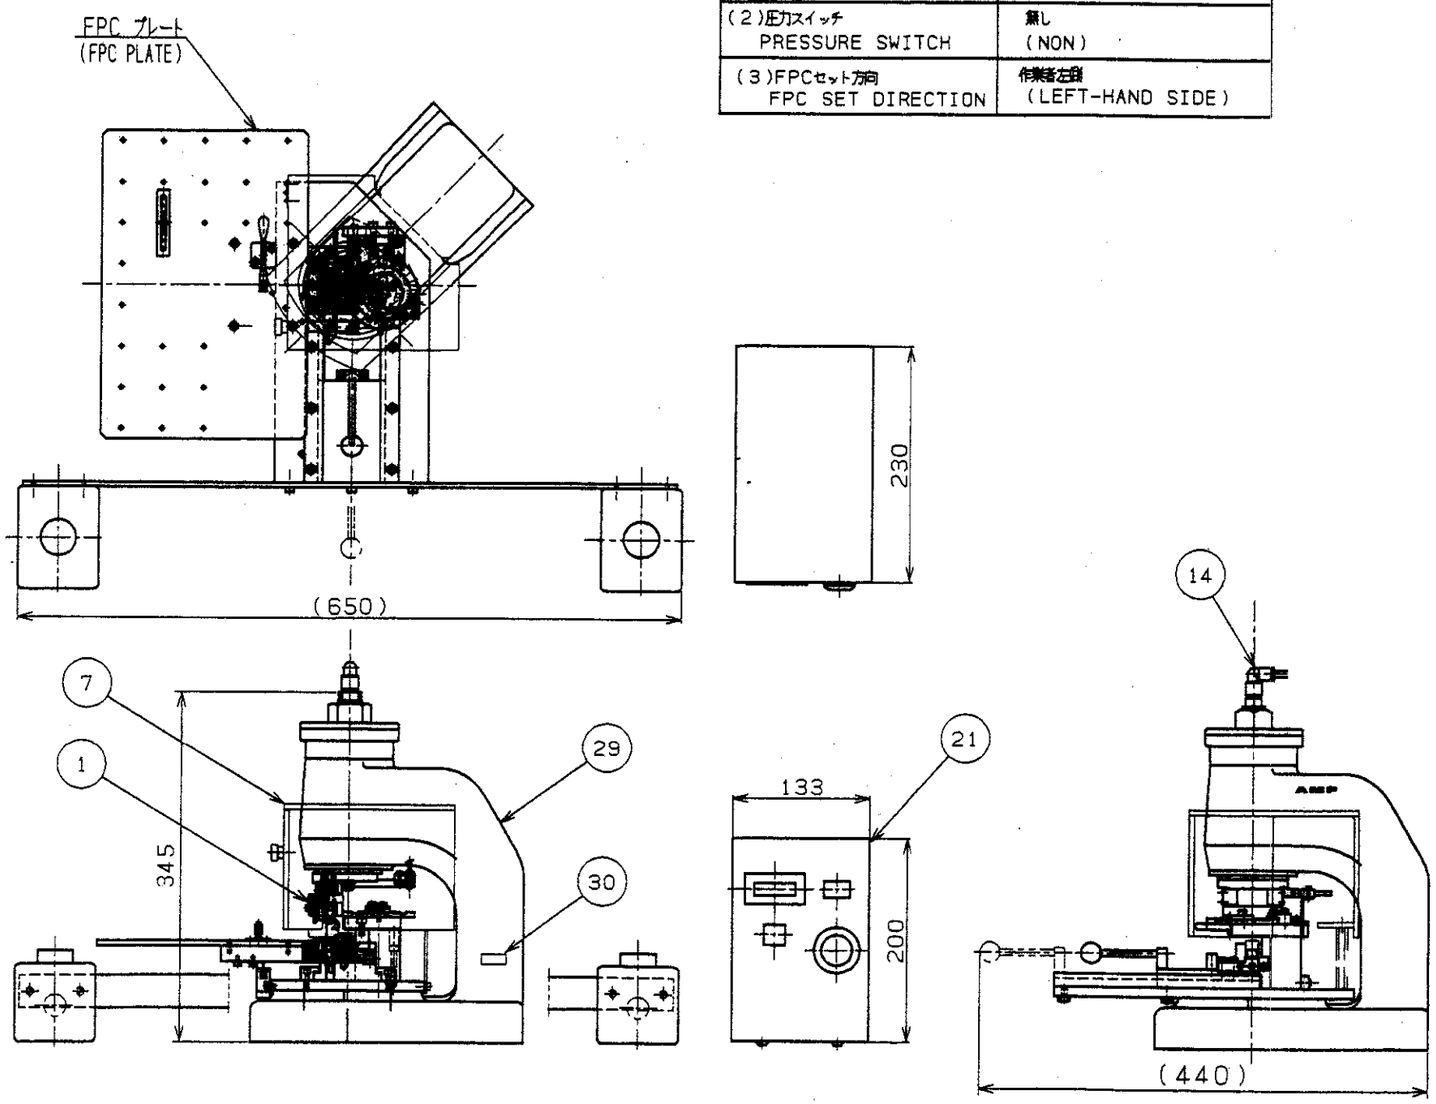


## 仕様(specifications)

| | |
|---|---|
| (1)適用端子 (APLICABLE TERMINAL) | : キャップ ハウジング アッセンブリ (CAP HOUSING ASSEMBLY) P/N 1123899-1 |
| (2)適用FPC (APLICABLE FPC) | : 参考値(REFRENCE) MAX(W)300x(D)200mm |
| (3)外観寸法 (OVERALL) | : BASE M/C 350(H)x650(W)x440(D)mm<br>CONTROL BOX 200(H)x133(W)x230(D)mm |
| (4)重量 (WEIGHT) | : 約20kg (APPROX 20kg) |
| (5)生産数 (PRODACTION RATE) | : 64FPC/時間 (64 FPC/Hr) |
| (6)電源 (ELECTRICAL POWER) | : AC 100V, 50/60HZ, 3A |
| (7)空気圧 (COMPRESSED AIR) | : 0.5MP以上 (0.5MP MIN) |
| (8)取扱説明書 (CUSTOMER MANUAL) | : 412-5692 |
| (9)技術規格 (ENGINEERING SPEC) | : 114-5257-1 |

注記 :FPCプレートは、カストマ準備品。
(NOTE :NOT INCLDE FPC PLATE FOR CUSTOMER SENSOR FPC)

| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | DR. | CHK. | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A | REVISED FJ00-2002-01 | K.M | | 9/6 '01 |
| 0 | REVEASED FJ00-1817-98 | KMS | | 9/21 '98 |

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

| | |
|---|---|
| 抱合電線断面積(WIRE RANGE) mm²(AWG ) | 被覆外径 (INSULATION DIA.) mm |
| 材料 (MATERIAL) | 仕上 (FINISH) |
| DR. 21 SEP 98 K. MARUYAMA | DE. Y. Ikeda 21SEP98 |
| CHK. 21 SEP 98 K. MARUYAMA | APP. 21Sep98 |

名称 (NAME) シートセンサー用 エアープレス (AIR PRESS FOR SEAT SENSOR)

一般公差: 10以下 ±0.2; 10を超え 30以下 ±0.25; 30を超え 100以下 ±0.3; 角度 ±3°

| SIZE | LOC | 番号 (NO.) | |
|---|---|---|---|
| A3 | J | 1276110-1 | |
| 尺度 (SCALE) | REV. | SHEET | |
| | A | 1 of 1 | |

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J 030-2 REV. 9/83

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面