

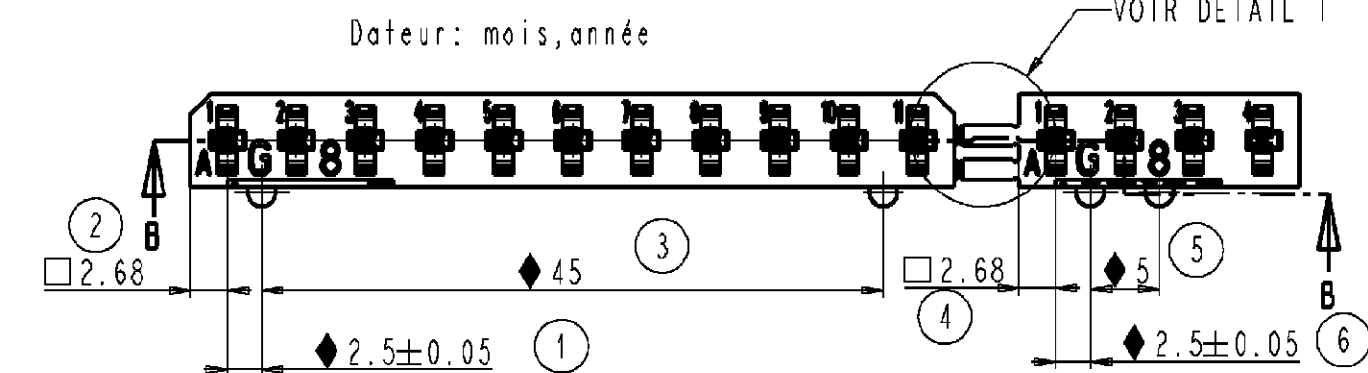


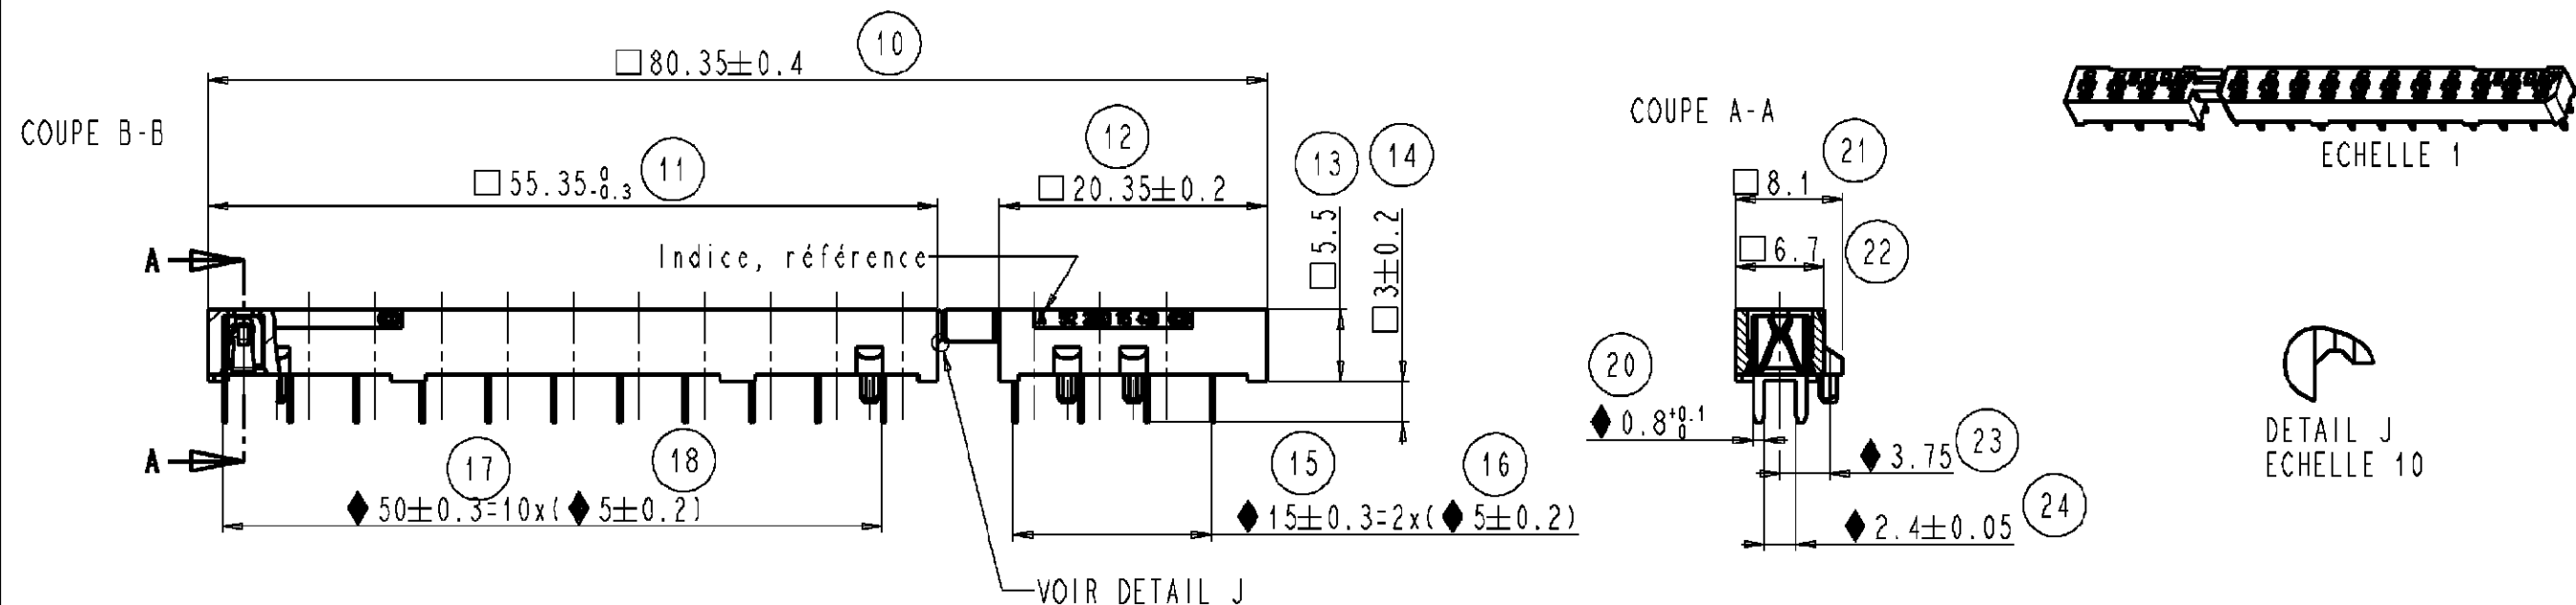

Diamètre pions:

Nota:

- □ : Cote d'encombrement
- ◆ : Cote fonctionnelle
- () : Cote pour information
- Contrôle entraxe des pattes et pions de centrage: Calibre ASCA 787



ECHELLE 5

PRONER COMATEL P/N	Tyco Electronics P/N
5123933115420	0-1544388-2

Isolant	PBT 10XEV teinté gris SMP101	/	/	1
Contact	Cu Sn 4 P ép=0.3 SM168	/	Pré étamé QP0015	15
512 3933 115 420	/	/	/	/
Référence/désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité

Sous-Ens.:/

Ensemble :/

POUR
DIFFUSION

Connecteur Femelle 11 et 4 voies traversant



PRONER COMATEL

DEPARTEMENT TECHNIQUE

38530 CHAPAREILLAN

Tél: 04 76 45 34 34 Fax: 04 76 45 34 27

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation

Echelle: 5:1

Masse:/

Tol. Lin.: ±0.1

--□--⊙

Tol. Ang.: ±5°

Format A3

4197 C 001

Nature de la Modification	N° Avis Modif.	Dessiné par	Date	Approuvé par	Ind.
Modification amorce de casse	1345	D.Bt	13.01.2000	N.Gn	B1
Changement de la couleur de la matière	/	DBt	10-06-99	N.Gn	A3
Retrait du marquage ref sur 11 voies - Correction ref 512 3933 115 420	/	ESr	04.05.99	NGn	A2
Création du plan	/	JCDd	21.01.98	NGn	A1