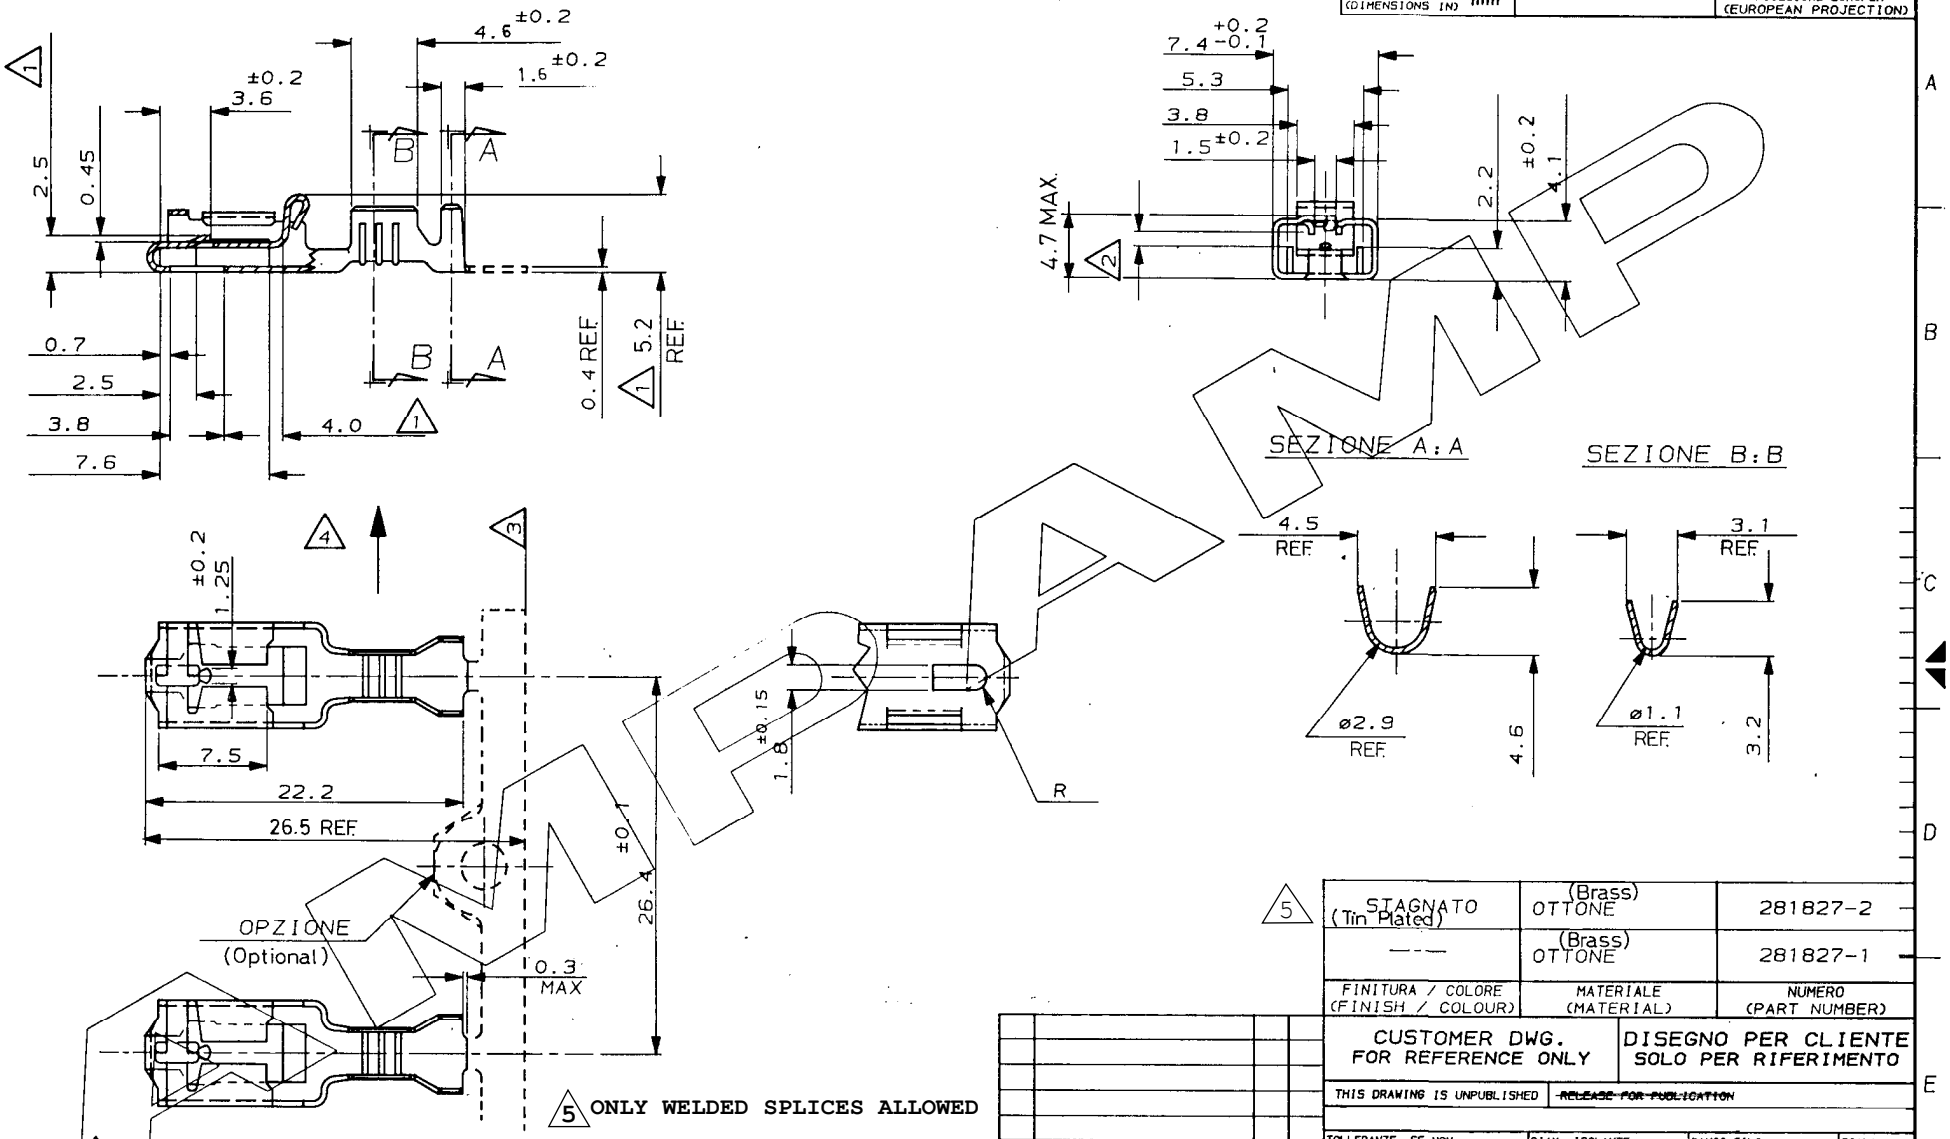

5 ONLY WELDED SPLICES ALLOWED

NOTE:
1. DA MISURARSI CON LA MOLLA IN POSIZIONE ORIZZONTALE (Measured when spring is horizontal)
2. ADATTO PER TERMINALE MASCHIO CON FORO, SECONDO TABELLA FIAT 91319 FOGLIO 2 (TIPO A)(Suitable for Tab 0.8 THK with hole)
3. MASSIMA SCIABOLATURA AMMESSA: 18 mm PER METRO (Camber:18mm/m)
4. SENSO DI USCITA DEL TERMINALE DALLA BOBINA. (P.N. ...-2) (Direction off top of reel)

STAGNATO (Tin Plated)	(Brass) OTTONE	281827-2
---	(Brass) OTTONE	281827-1
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY — DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED ~~RELEASE FOR PUBLICATION~~

TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) ±0.3 ANGOLI (ANGLES) ± 2°

DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 2.3-3.3 mm — RANGO FILO (WIRE RANGE) 0.5-1.5 mm² — SCALA (SCALE) –

TE Connectivity

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) (MARK I) POSITIVE LOCK REC.

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. (DR)	DATA (DATE)
A3	REVISED PER ECR-20-012400	SS	24SEP 20
A2	ECR-12-019087	PKS	02NOV 2012
A1	REVISED PER ECO-11-005924	RK	09APR 11

DIS. (DR.) — CONT. (CHK) — APP. (APP.)

LOC.	SIZE	NUMERO (DWG NO)	REV.	FOGLIO (SHEET)
1	A3	C-281827	A3	DI (OF)

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)