TÄ-Nr.

Kippschalter

Bl. 1 v. 2





ISO

Nutseite Nutgegenseite

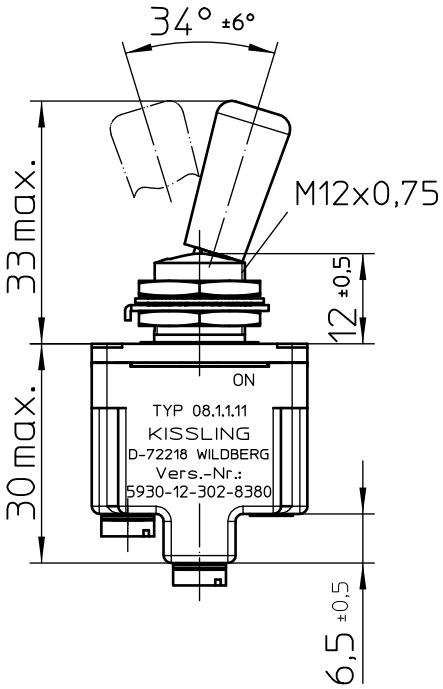

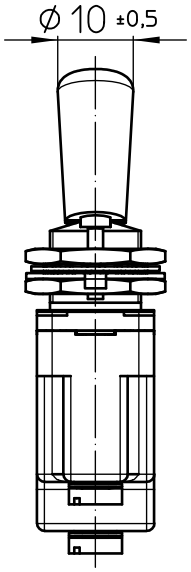

Montagebohrung

mit Nasenscheibe ohne Nasenscheibe





	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab		Zeichnungs-Nr.:
Bearb.	11.11.2002	Braun	DIN ISO 2768 mK	1:1	Elektrotechnik - GmbH & Co KG D - 72218 Wildberg	08-1-1-11
Gepr.	03.11.2005	Braun				Vers.Nr.: 5930-12-302-8380

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

TÄ-Nr.

Kippschalter

Bl. 2 v.

Schaltbild

	Schaltstellung bei Kipphebel auf	
	Nutseite	Nutgegenseite
Pol 1		

Betätigungsart

tastend auf der Nutseite
rastend auf der Nutgegenseite

Aufbau

Gehäusewerkstoff ..... Duroplast GF
Deckelwerkstoff GD-ZnAl4Cu1
Anschluss ..... Zylinderschraube M3,5x6 ISO 1580
Schutzart Innenraum ..... IP 6K7 DIN 40 050 Blatt 9
Anschlüsse ..... IP 00 DIN 40 050 Blatt 9

Mechanische Daten

Stromführende Teile ..... CuZn-Legierungen
Kontaktwerkstoff ..... Ag
Umgebungstemperatur ..... -55°C bis +85°C
Lagertemperatur ..... -65°C bis +85°C
elektr. Lebensdauer nach VG 95 210 Blatt 21, Schärfegrad H ..... 100.000 Schaltspiele

Elektrische Daten

Nennspannung 28 V DC ohmsche Last ..... 15 A
28 V DC induktive Last ..... bei L/R = 5 ms 10 A
28 V DC Lampenlast ..... 4 A
115 V AC ohmsche Last ..... 15 A
115 V AC induktive Last ..... cos. φ = 0,75, 7 A
115 V AC Lampenlast ..... 2 A
Motorlast ..... Gebrauchskategorie AC3 (siehe DIN VDE 0660 Teil 107) 5 A

Schaltleistung min. ..... 12 V DC, 20 mA

Für kleinere Spannungen bzw. Ströme empfehlen wir Kippschalter mit vergoldeten Kontakten.

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab		Zeichnungs-Nr.:
Bearb.	11.11.2002	Braun		1:1	KÜSTING	08-1-1-11
Gepr.	03.02.2003	Braun				Vers.Nr.: 5930-12-302-8380