



REVISONS				
P	LTN	DESCRIPTION	DATE	OWN
C		PRE-SERIAL PART ARE REPLACE BY SERIAL PART	21012016	MKP
C1		6 POS. VERSION ADDED. GG SYMBOL ADDED	12SEP2022	AN
		TOLERANCE STANDARD UPDATED		PST
C2		DRAWING ERROR CORRECTION	16FEB2023	VR
C3		NEW VARIANT 2177786-6 ADDED IN SHEET 2	06MAY2025	DKC


- IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT, THE GERMAN TEXT IS BINDING.
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich.
- TE PART NUMBER SINGLE PART
TE-Teilenummer Einzelteil
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- CAVITY MARKING IF MULTIPLE CAVITY TOOL
Nestmarkierung falls mehresstriges Werkzeug
- PART REVISION
Teilerevision
- TE-TRADEMARK
TE-Warenzeichen
- MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260
- VOLTAGE, FREQUENCY
Max. Spannung; Frequenz
- SEALING SURFACES Rz1max 6.3µm
NO SINK MARKS, NO WARPAGE, NO FLASH/BURR.
NO EJECTOR, NO DAMAGE ALLOWED
Dichtflaeche Rz1max 6.3µm
Keine Einfaltstellen, kein Verzug, keine Ausformschraegen.
keine Auswerfer, keine Werkzeugtrennung und Beschädigung zulässig
- IDENTIFICATION FOR CONTACTS AS SHOWN
Kontaktkennzeichnung wie gezeigt
- VISIBLE SURFACE
Sichtflaeche
- BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND CORRUGATED SHIPPING BOX
Schuettgut in Beutel und Versandkarton

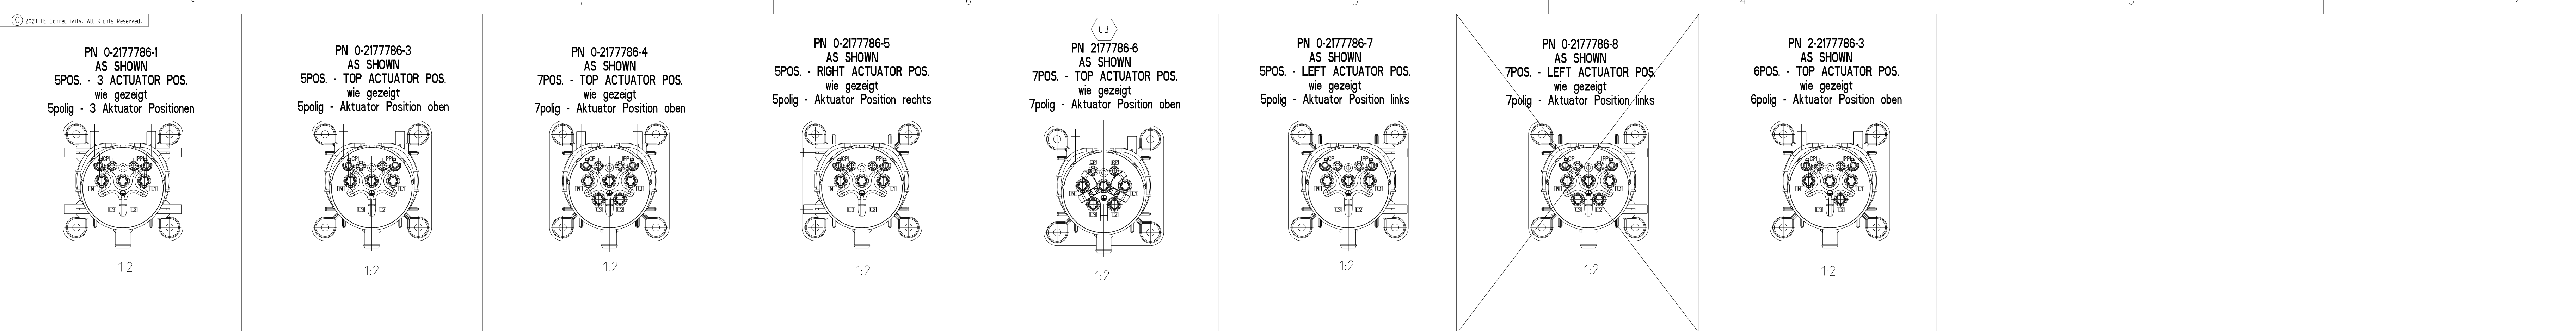


POSITION NUMBER OF CONTACTS ACC. IEC62196-2 Kontaktnumerierung nach IEC62196-2				
Pos.	IDENTIFICATION Kennzeichnung	FUNCTION Belegung		
1	L1	MAINS 1 Netz 1		
2	L2	MAINS 2 Netz 2		
3	L3	MAINS 3 Netz 3		
4	N	NEUTRAL Neutralleiter		
5		GROUND / EARTH Schutzerde		
6	CP	CONTROL PILOT Steuerpilot		
7	PP	PROXIMITY Annäherungserkeng.		

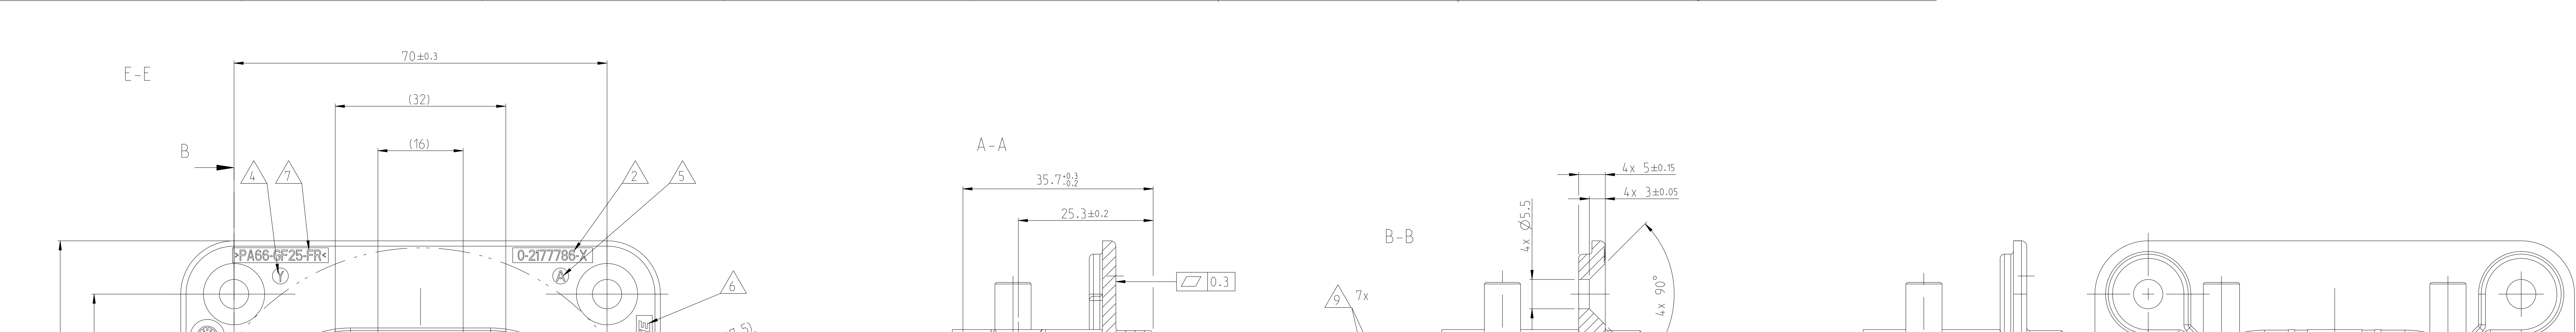


POSITION NUMBER OF CONTACTS ACC. IEC62196-2 Kontaktnumerierung nach IEC62196-2				
Pos.	IDENTIFICATION Kennzeichnung	FUNCTION Belegung		
1	L1	MAINS 1 Netz 1		
2	L2	MAINS 2 Netz 2		
3	L3	MAINS 3 Netz 3		
4	N	NEUTRAL Neutralleiter		
5		GROUND / EARTH Schutzerde		
6	CP	CONTROL PILOT Steuerpilot		
7	PP	PROXIMITY Annäherungserkeng.		

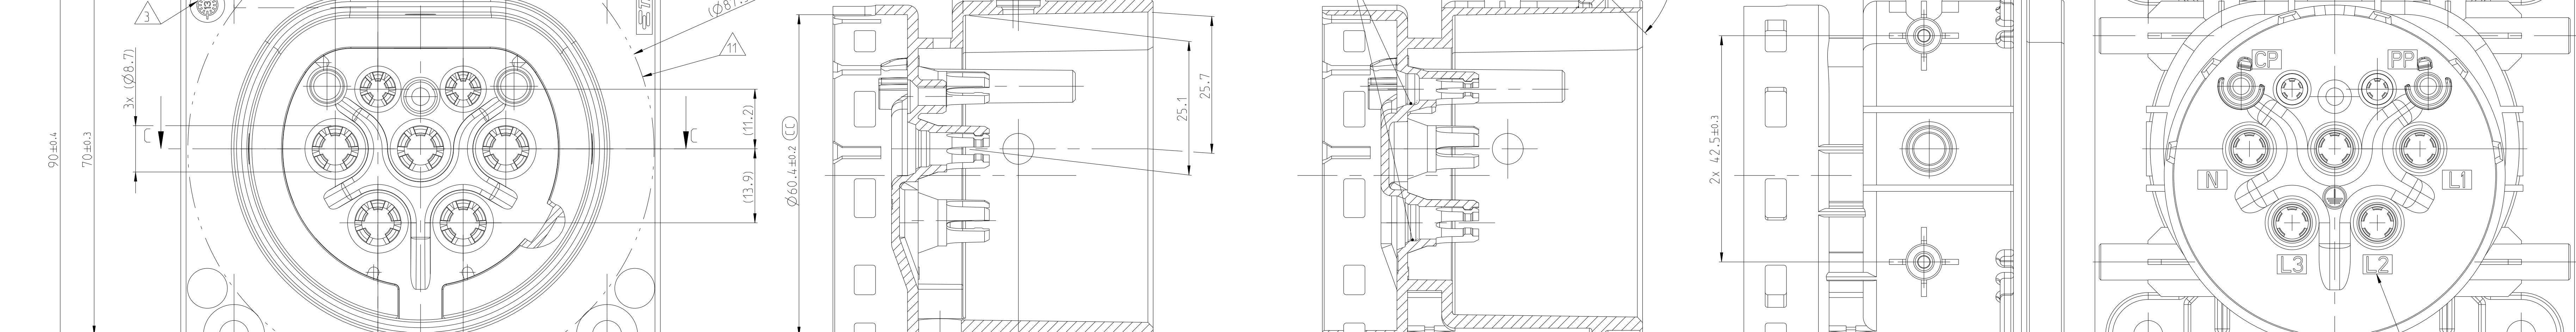


POSITION NUMBER OF CONTACTS ACC. IEC62196-2 Kontaktnumerierung nach IEC62196-2				
Pos.	IDENTIFICATION Kennzeichnung	FUNCTION Belegung		
1	L1	MAINS 1 Netz 1		
2	L2	MAINS 2 Netz 2		
3	L3	MAINS 3 Netz 3		
4	N	NEUTRAL Neutralleiter		
5		GROUND / EARTH Schutzerde		
6	CP	CONTROL PILOT Steuerpilot		
7	PP	PROXIMITY Annäherungserkeng.		

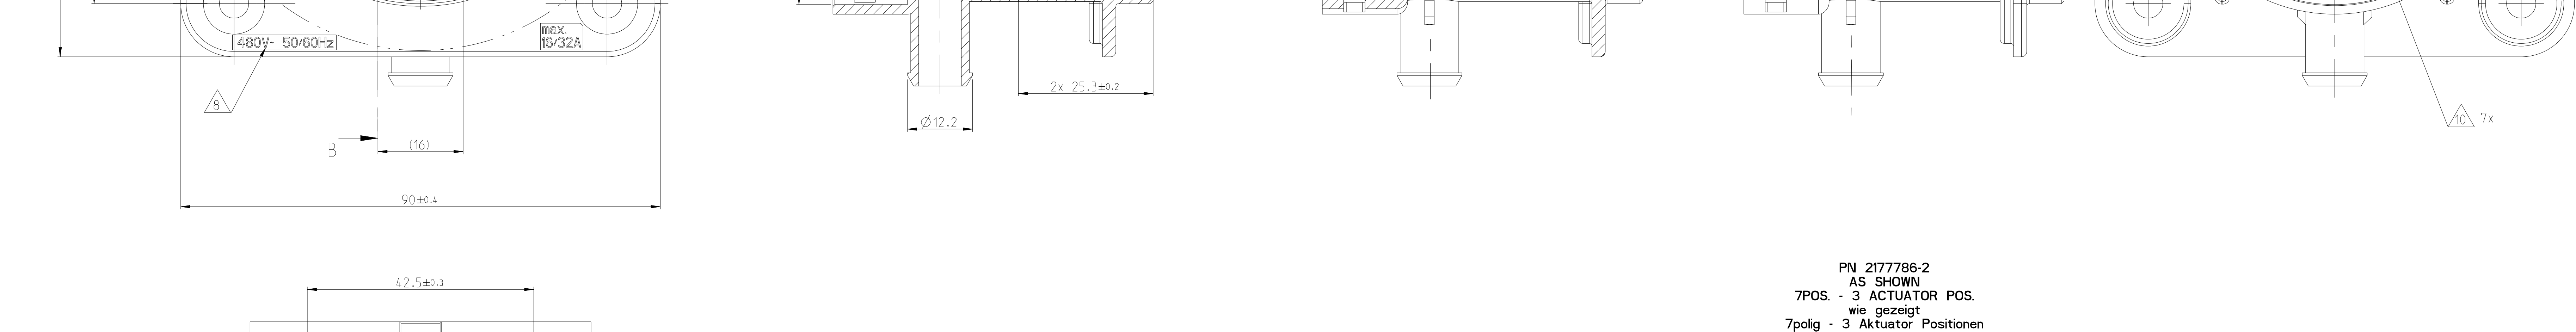


POSITION NUMBER OF CONTACTS ACC. IEC62196-2 Kontaktnumerierung nach IEC62196-2				
Pos.	IDENTIFICATION Kennzeichnung	FUNCTION Belegung		
1	L1	MAINS 1 Netz 1		
2	L2	MAINS 2 Netz 2		
3	L3	MAINS 3 Netz 3		
4	N	NEUTRAL Neutralleiter		
5		GROUND / EARTH Schutzerde		
6	CP	CONTROL PILOT Steuerpilot		
7	PP	PROXIMITY Annäherungserkeng.		

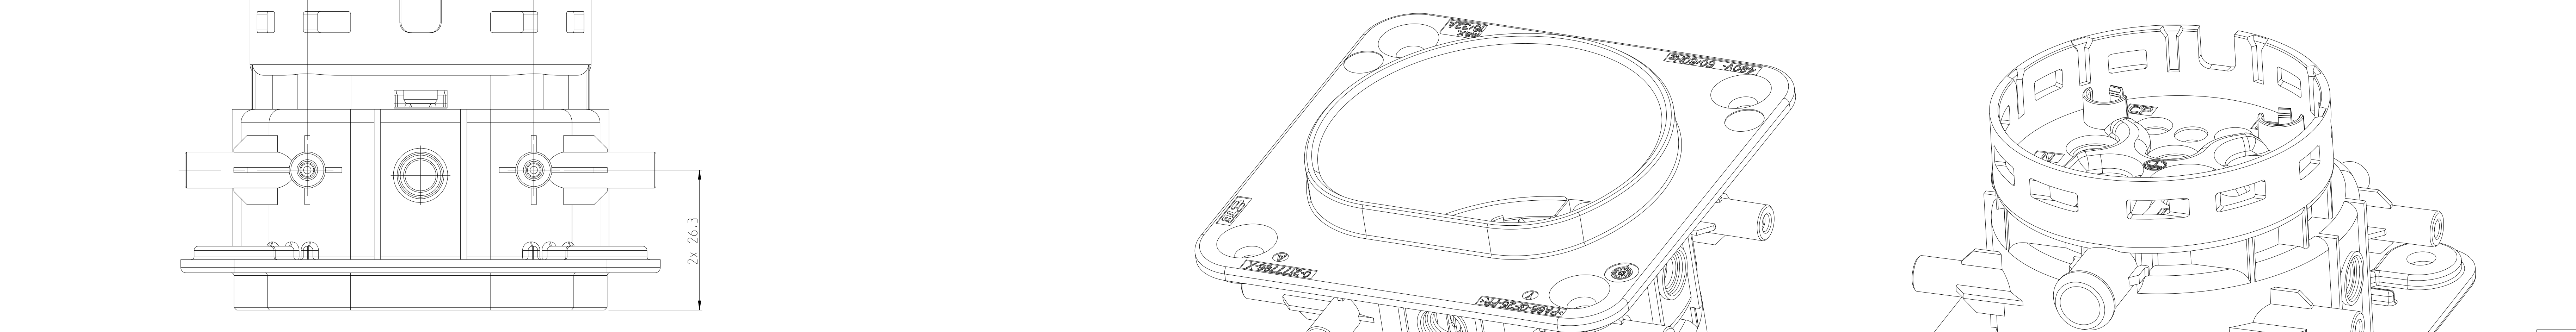

POSITION NUMBER OF CONTACTS ACC. IEC62196-2 Kontaktnumerierung nach IEC62196-2				
Pos.	IDENTIFICATION Kennzeichnung	FUNCTION Belegung		
1	L1	MAINS 1 Netz 1		
2	L2	MAINS 2 Netz 2		
3	L3	MAINS 3 Netz 3		
4	N	NEUTRAL Neutralleiter		
5		GROUND / EARTH Schutzerde		
6	CP	CONTROL PILOT Steuerpilot		
7	PP	PROXIMITY Annäherungserkeng.		

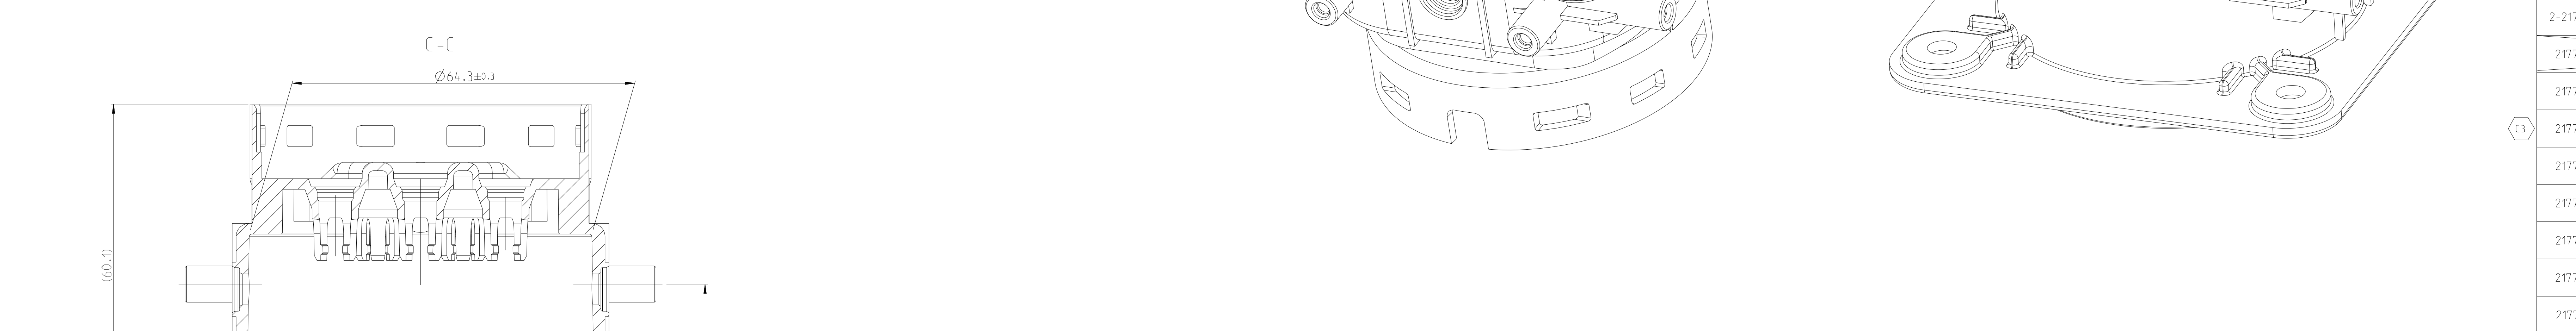


POSITION NUMBER OF CONTACTS ACC. IEC62196-2 Kontaktnumerierung nach IEC62196-2				
Pos.	IDENTIFICATION Kennzeichnung	FUNCTION Belegung		
1	L1	MAINS 1 Netz 1		
2	L2	MAINS 2 Netz 2		
3	L3	MAINS 3 Netz 3		
4	N	NEUTRAL Neutralleiter		
5		GROUND / EARTH Schutzerde		
6	CP	CONTROL PILOT Steuerpilot		
7	PP	PROXIMITY Annäherungserkeng.		

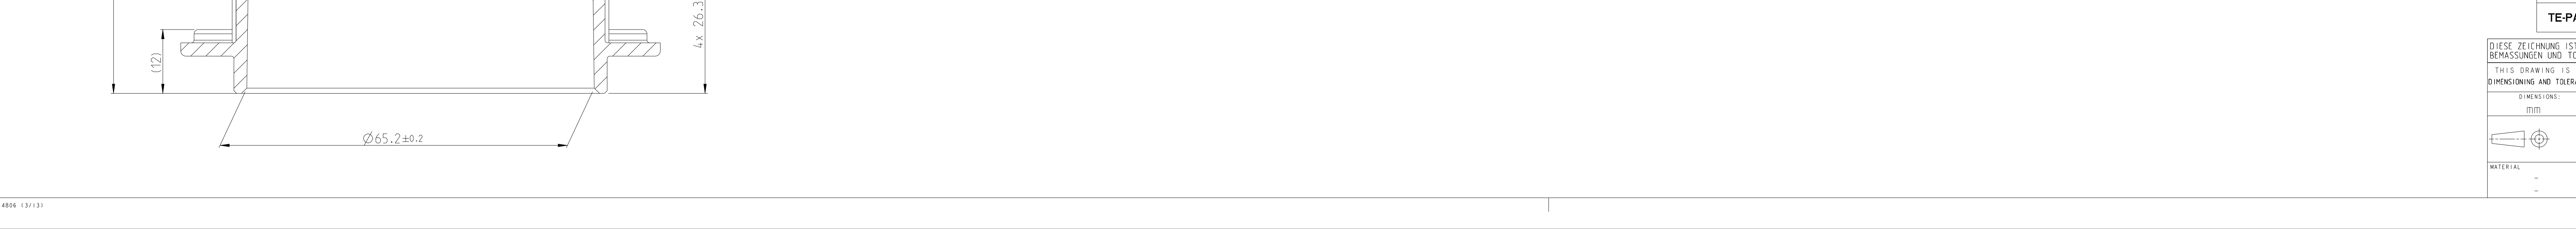


POSITION NUMBER OF CONTACTS ACC. IEC62196-2 Kontaktnumerierung nach IEC62196-2				
Pos.	IDENTIFICATION Kennzeichnung	FUNCTION Belegung		
1	L1	MAINS 1 Netz 1		
2	L2	MAINS 2 Netz 2		
3	L3	MAINS 3 Netz 3		
4	N	NEUTRAL Neutralleiter		
5		GROUND / EARTH Schutzerde		
6	CP	CONTROL PILOT Steuerpilot		
7	PP	PROXIMITY Annäherungserkeng.		

REVISIONS				
P	LTN	DESCRIPTION	DATE	OWN
-		SEE SHEET 1	-	-




Section
H-H

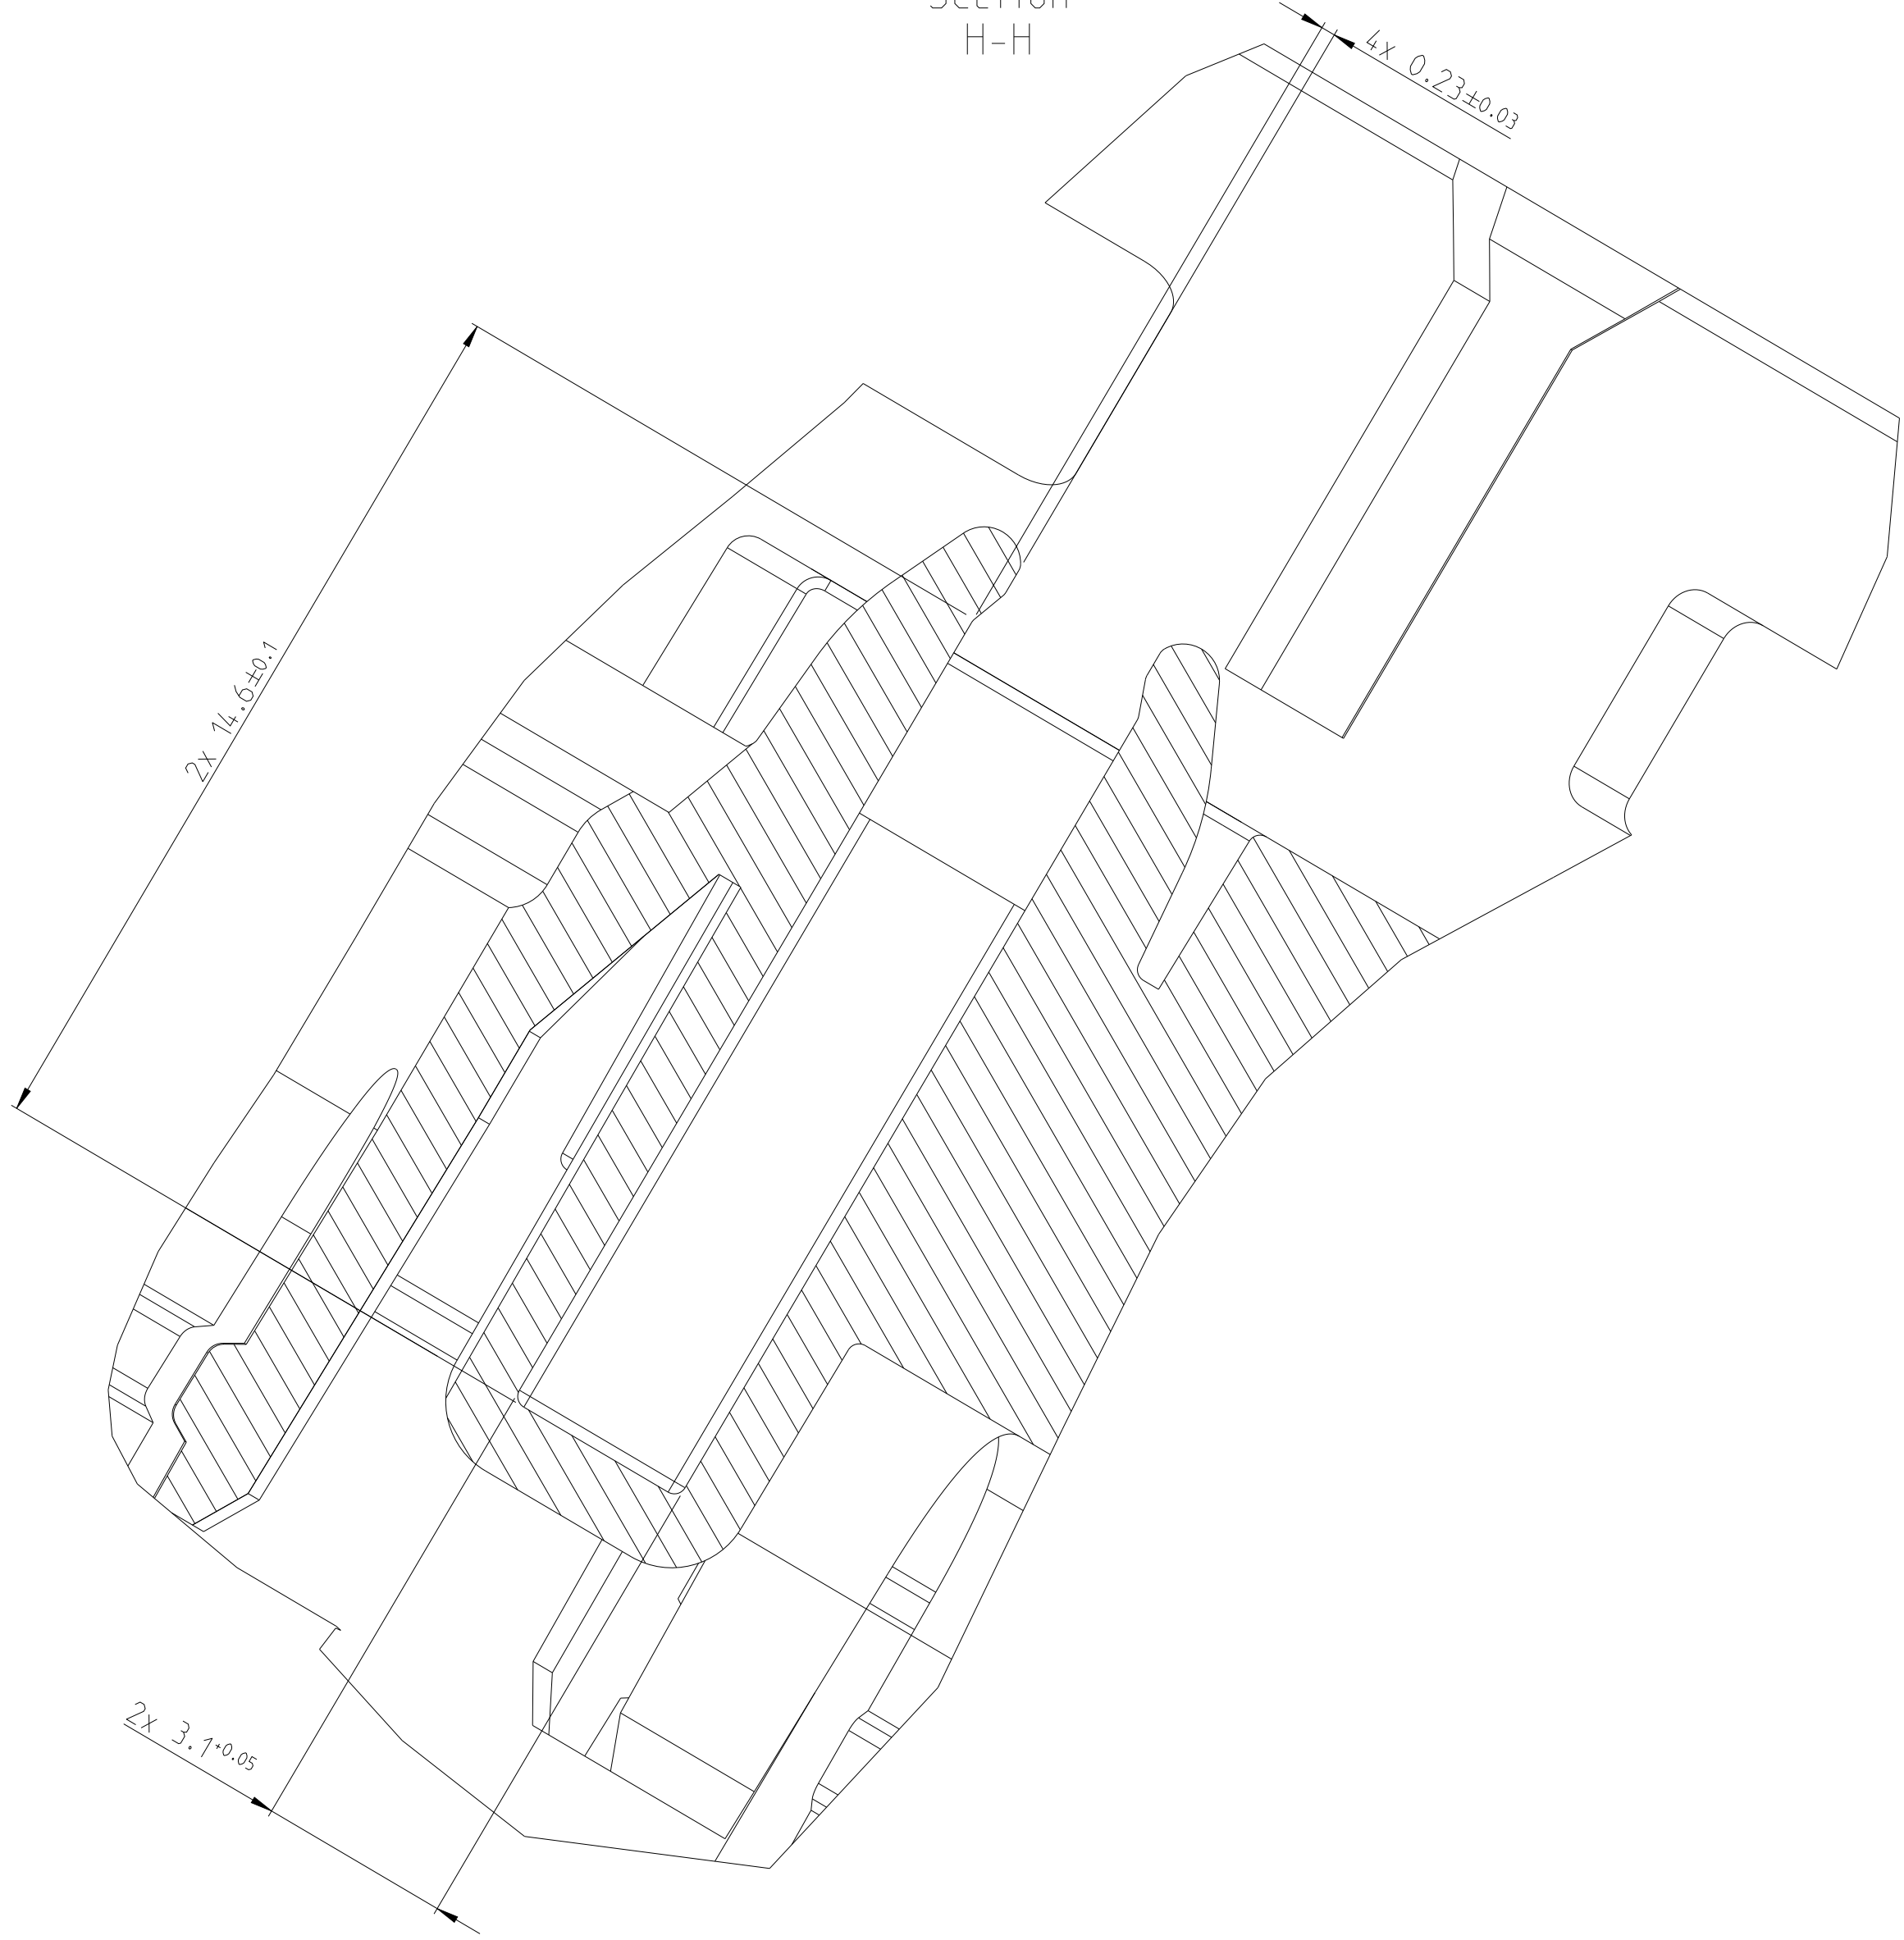

Section
K-K


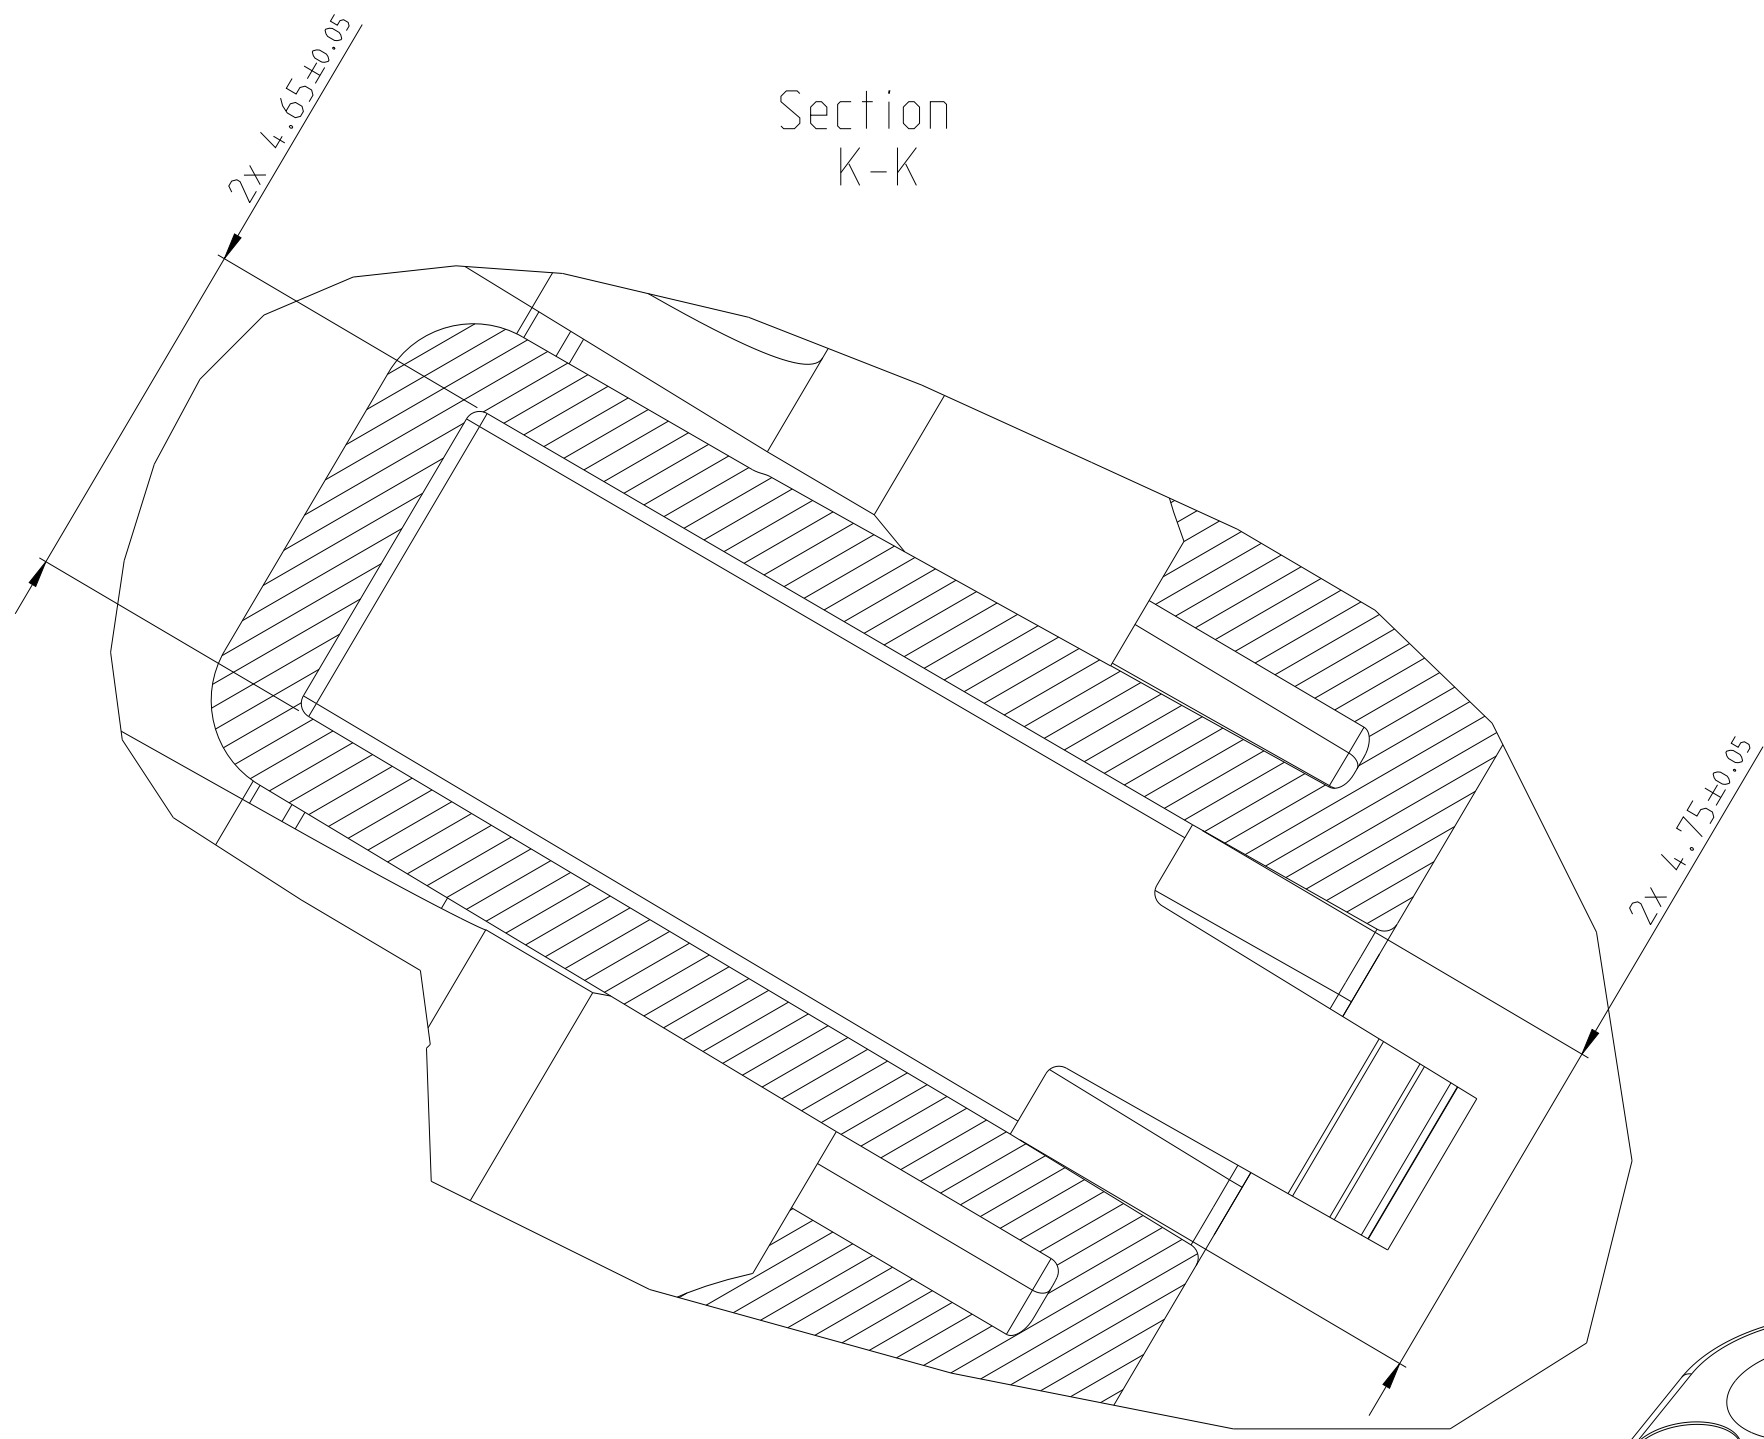


Detail C
10:1

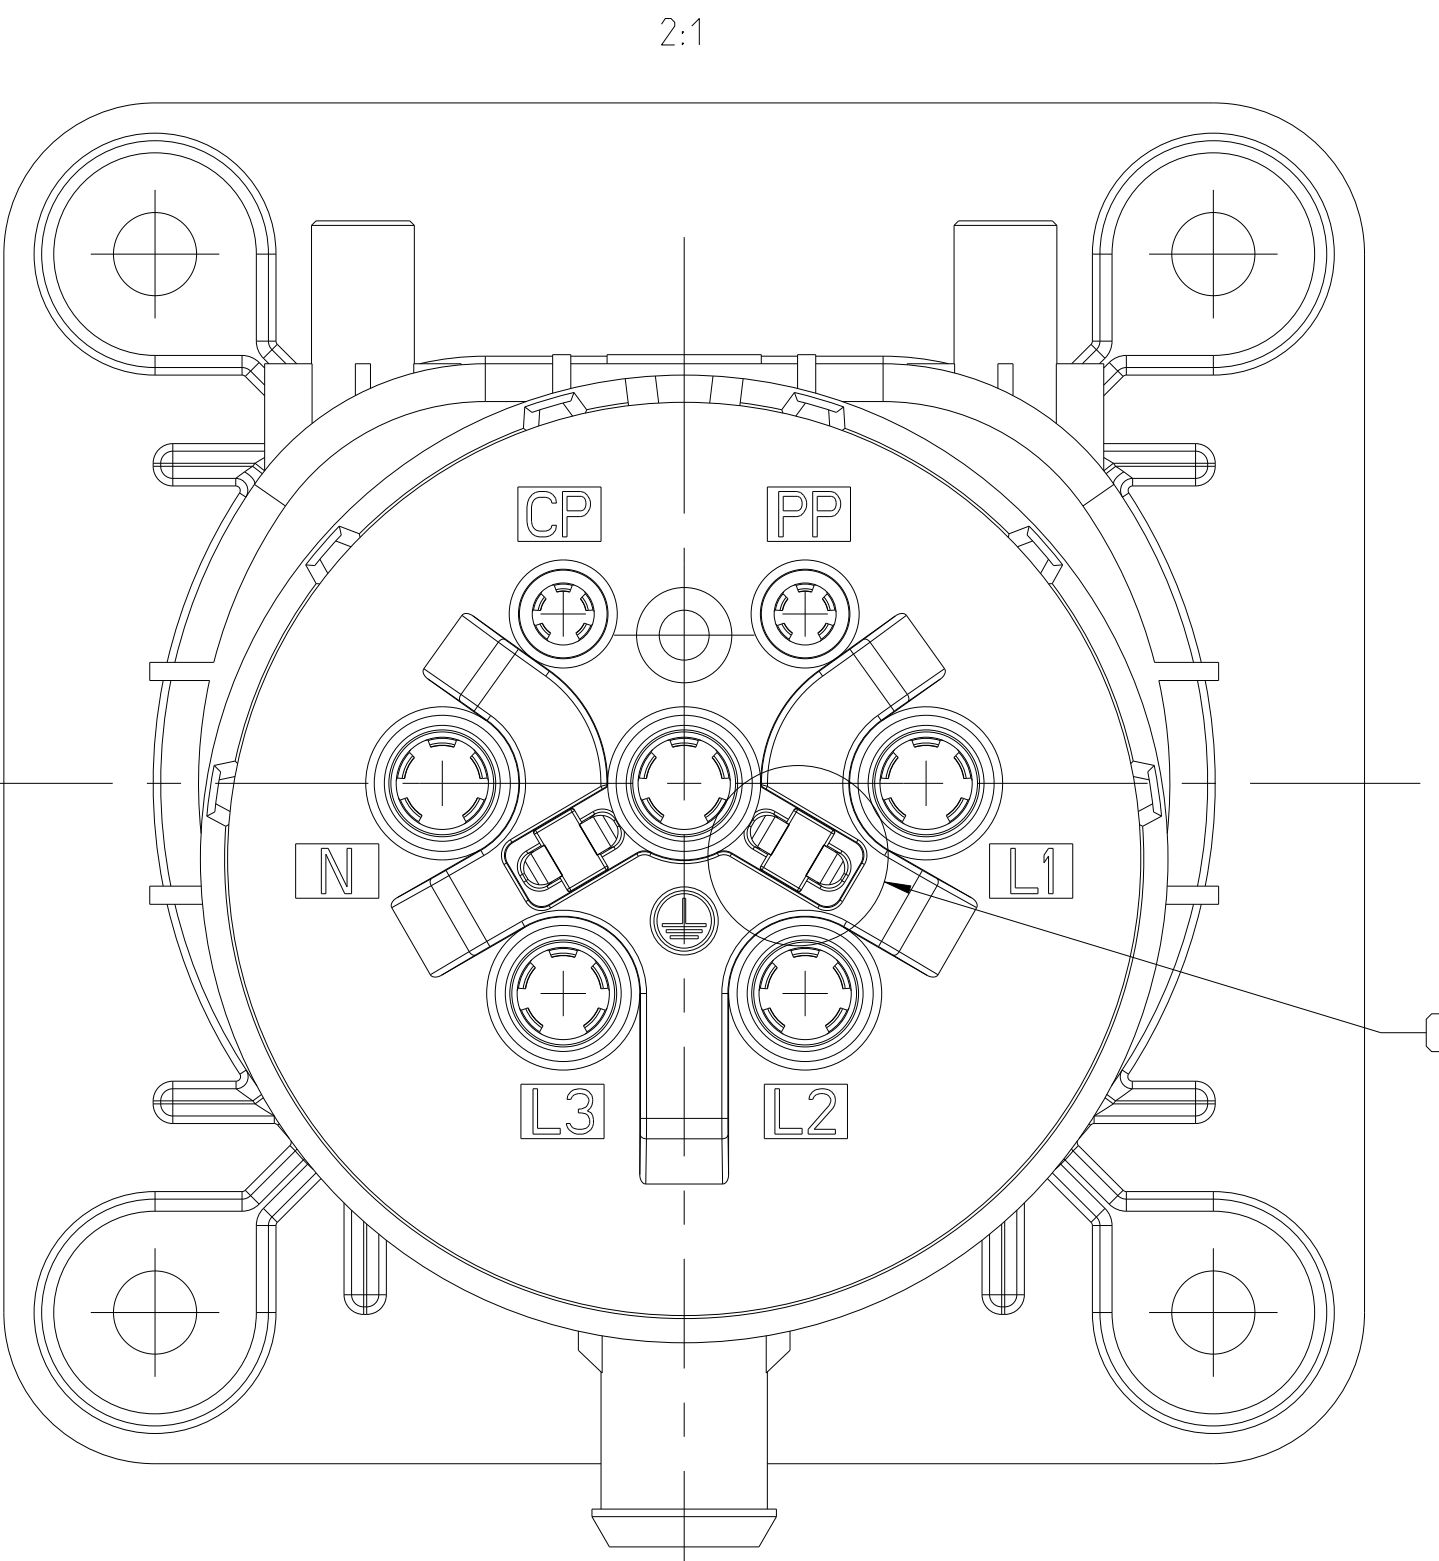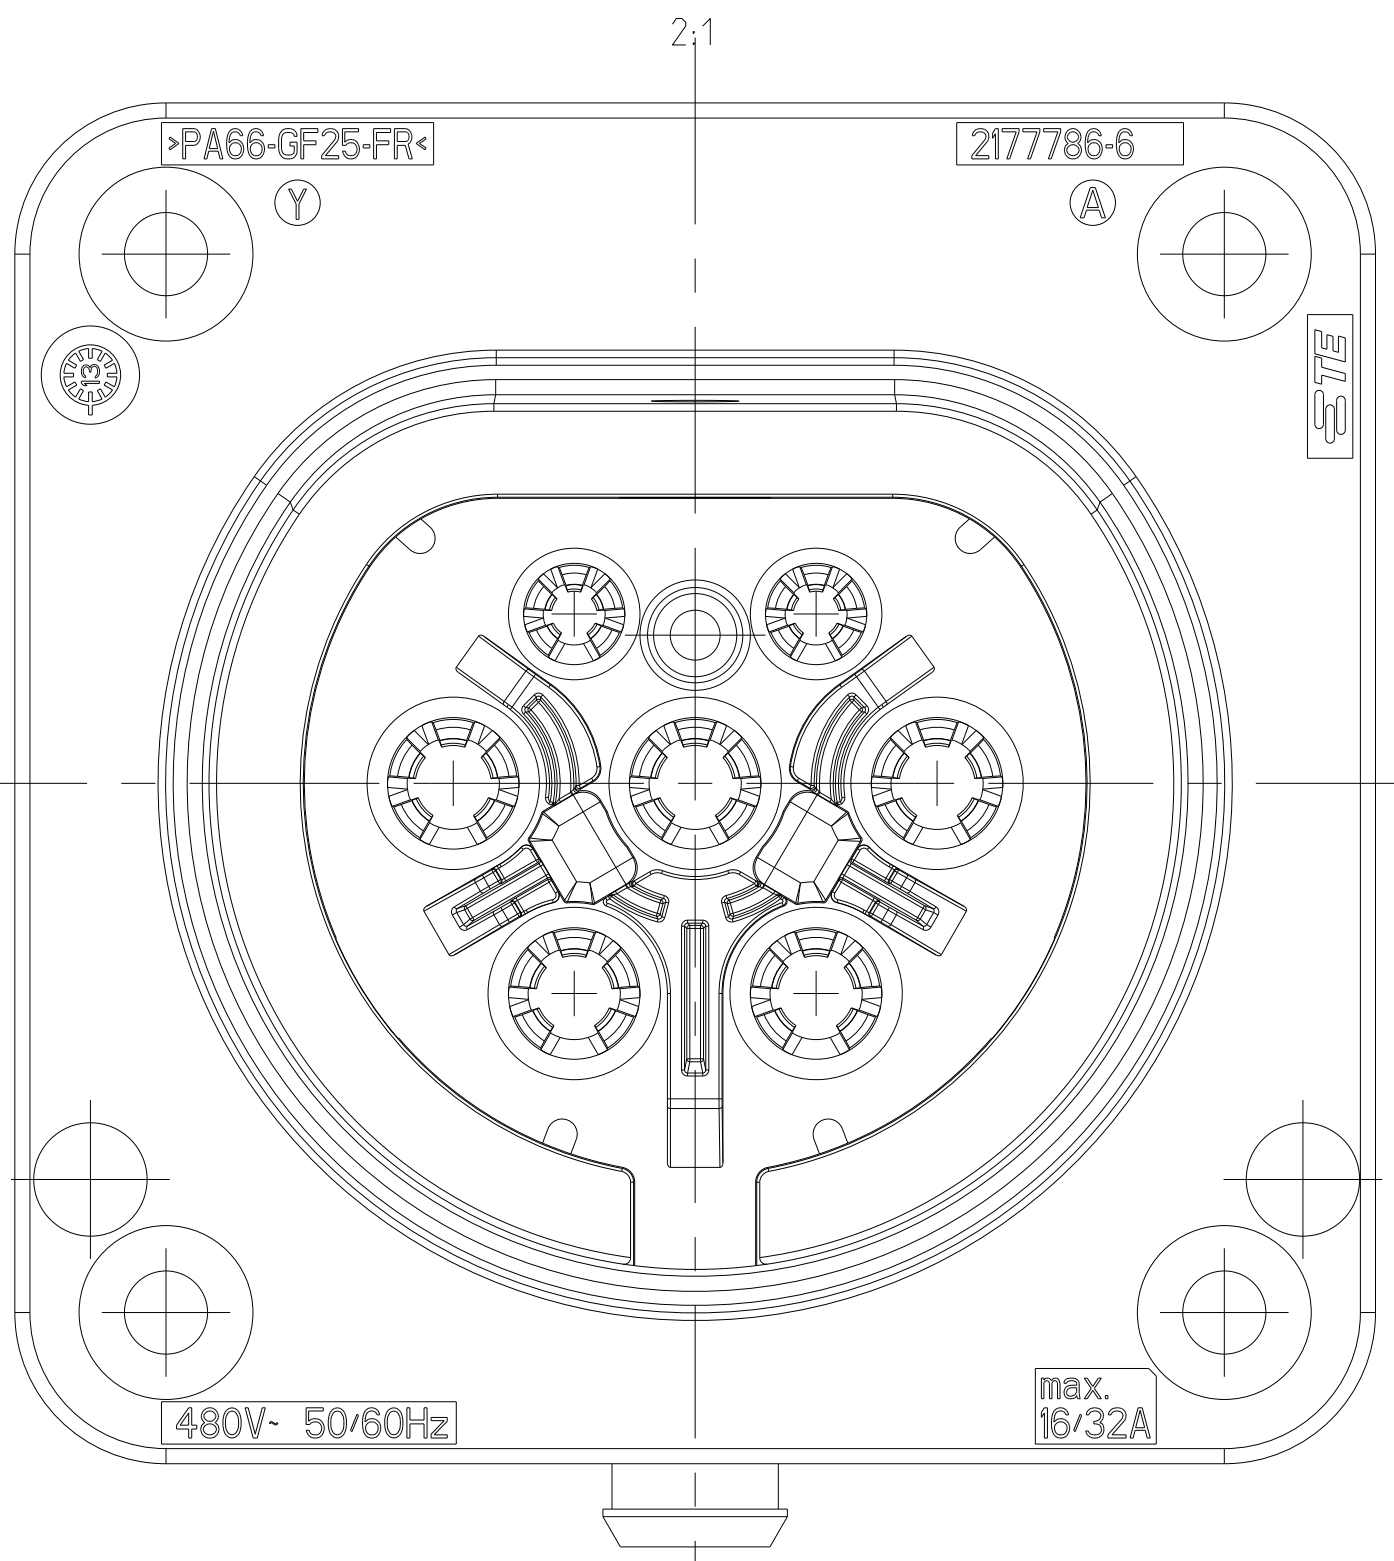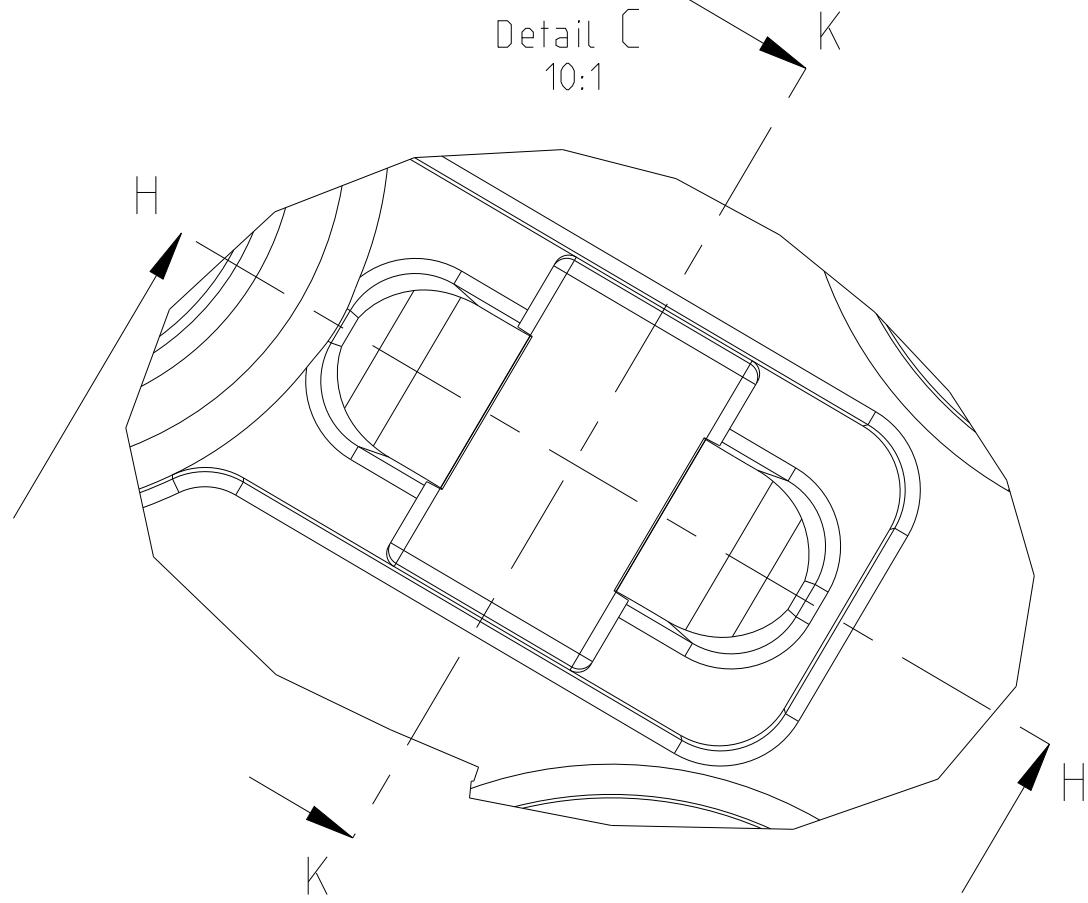

REFER 2177786-2 FOR OTHER RELEVANT DIMENSIONS & VIEWS

PN 2177786-6
AS SHOWN
7POS. - TOP ACTUATOR POS.
wie gezeigt
7polig - Aktuator Position oben

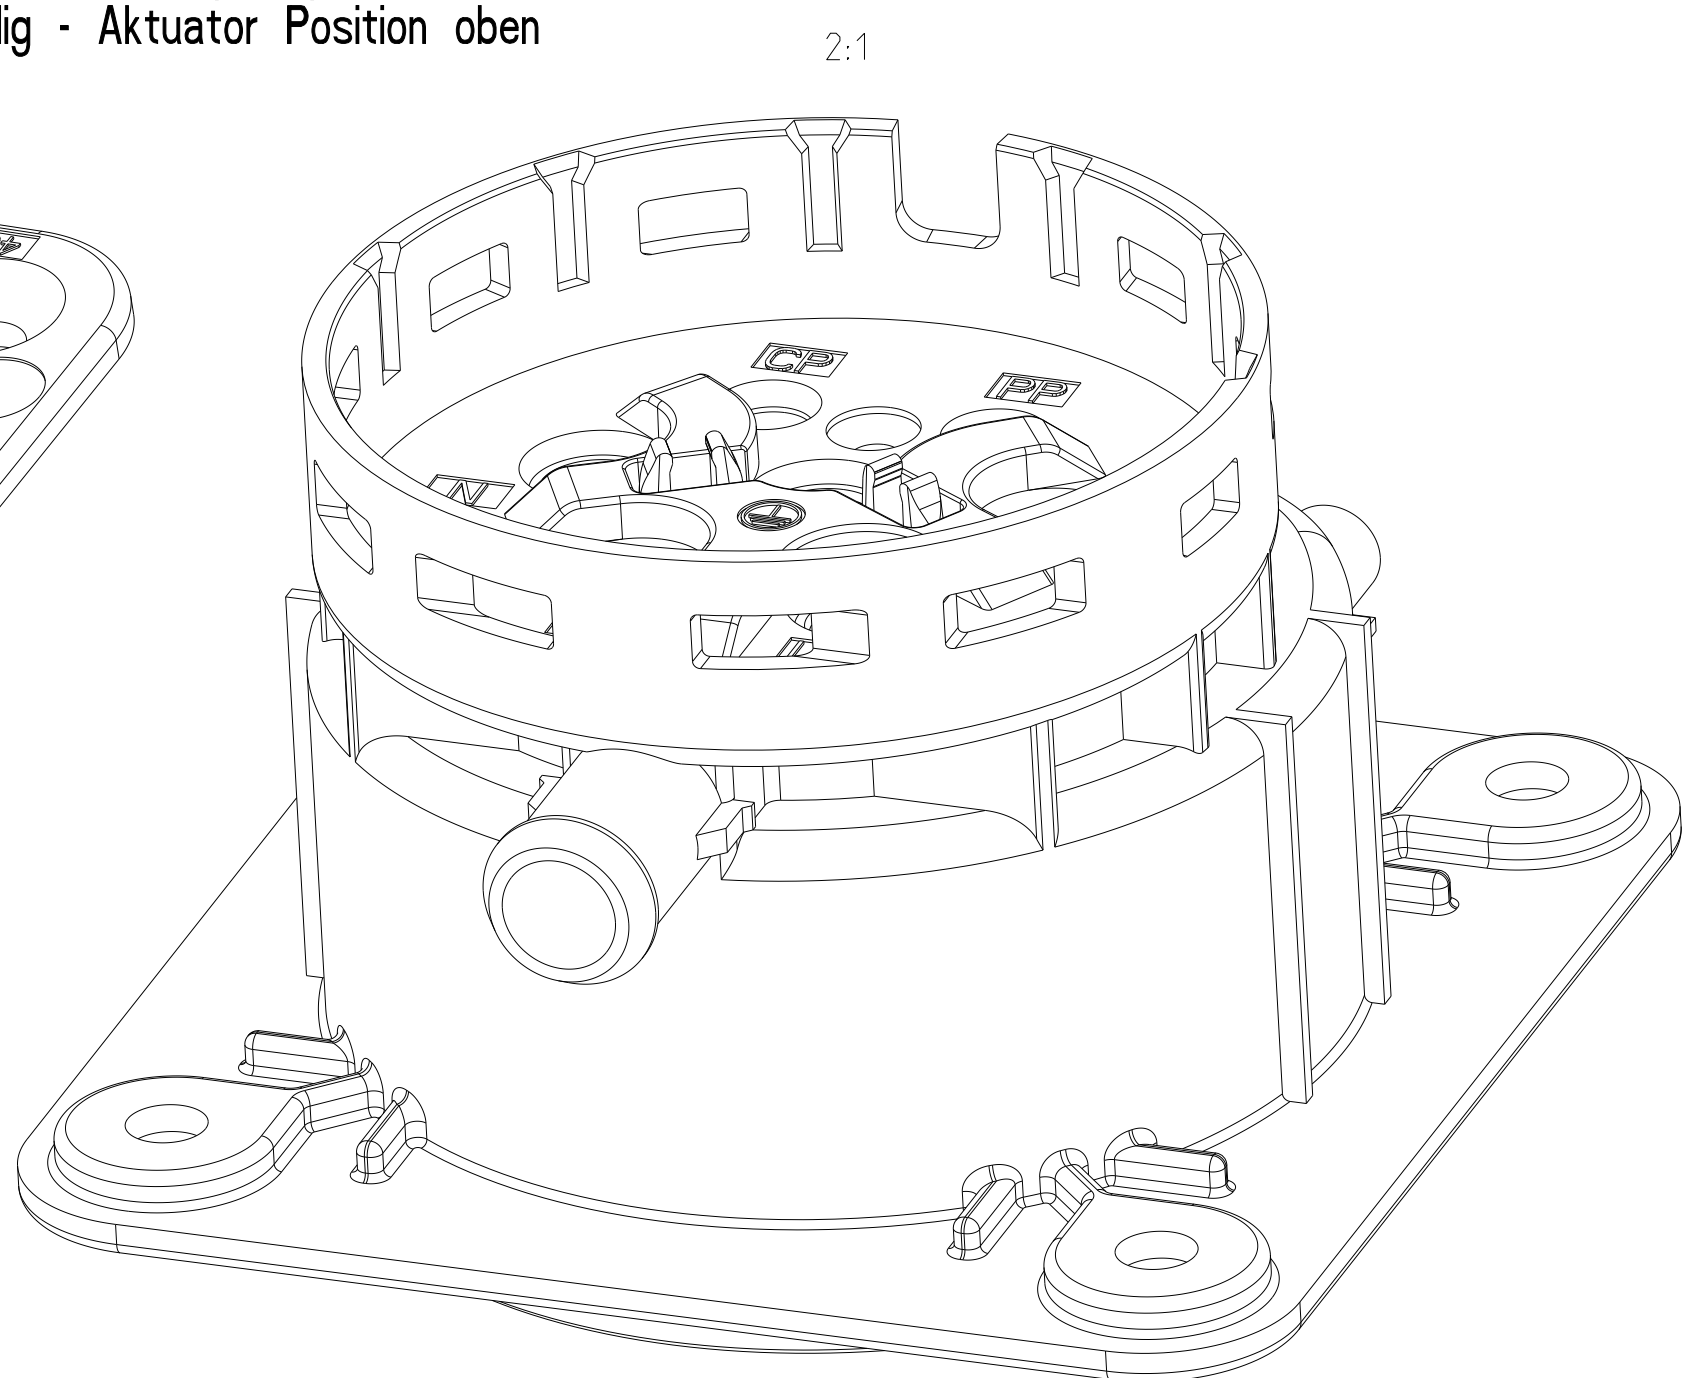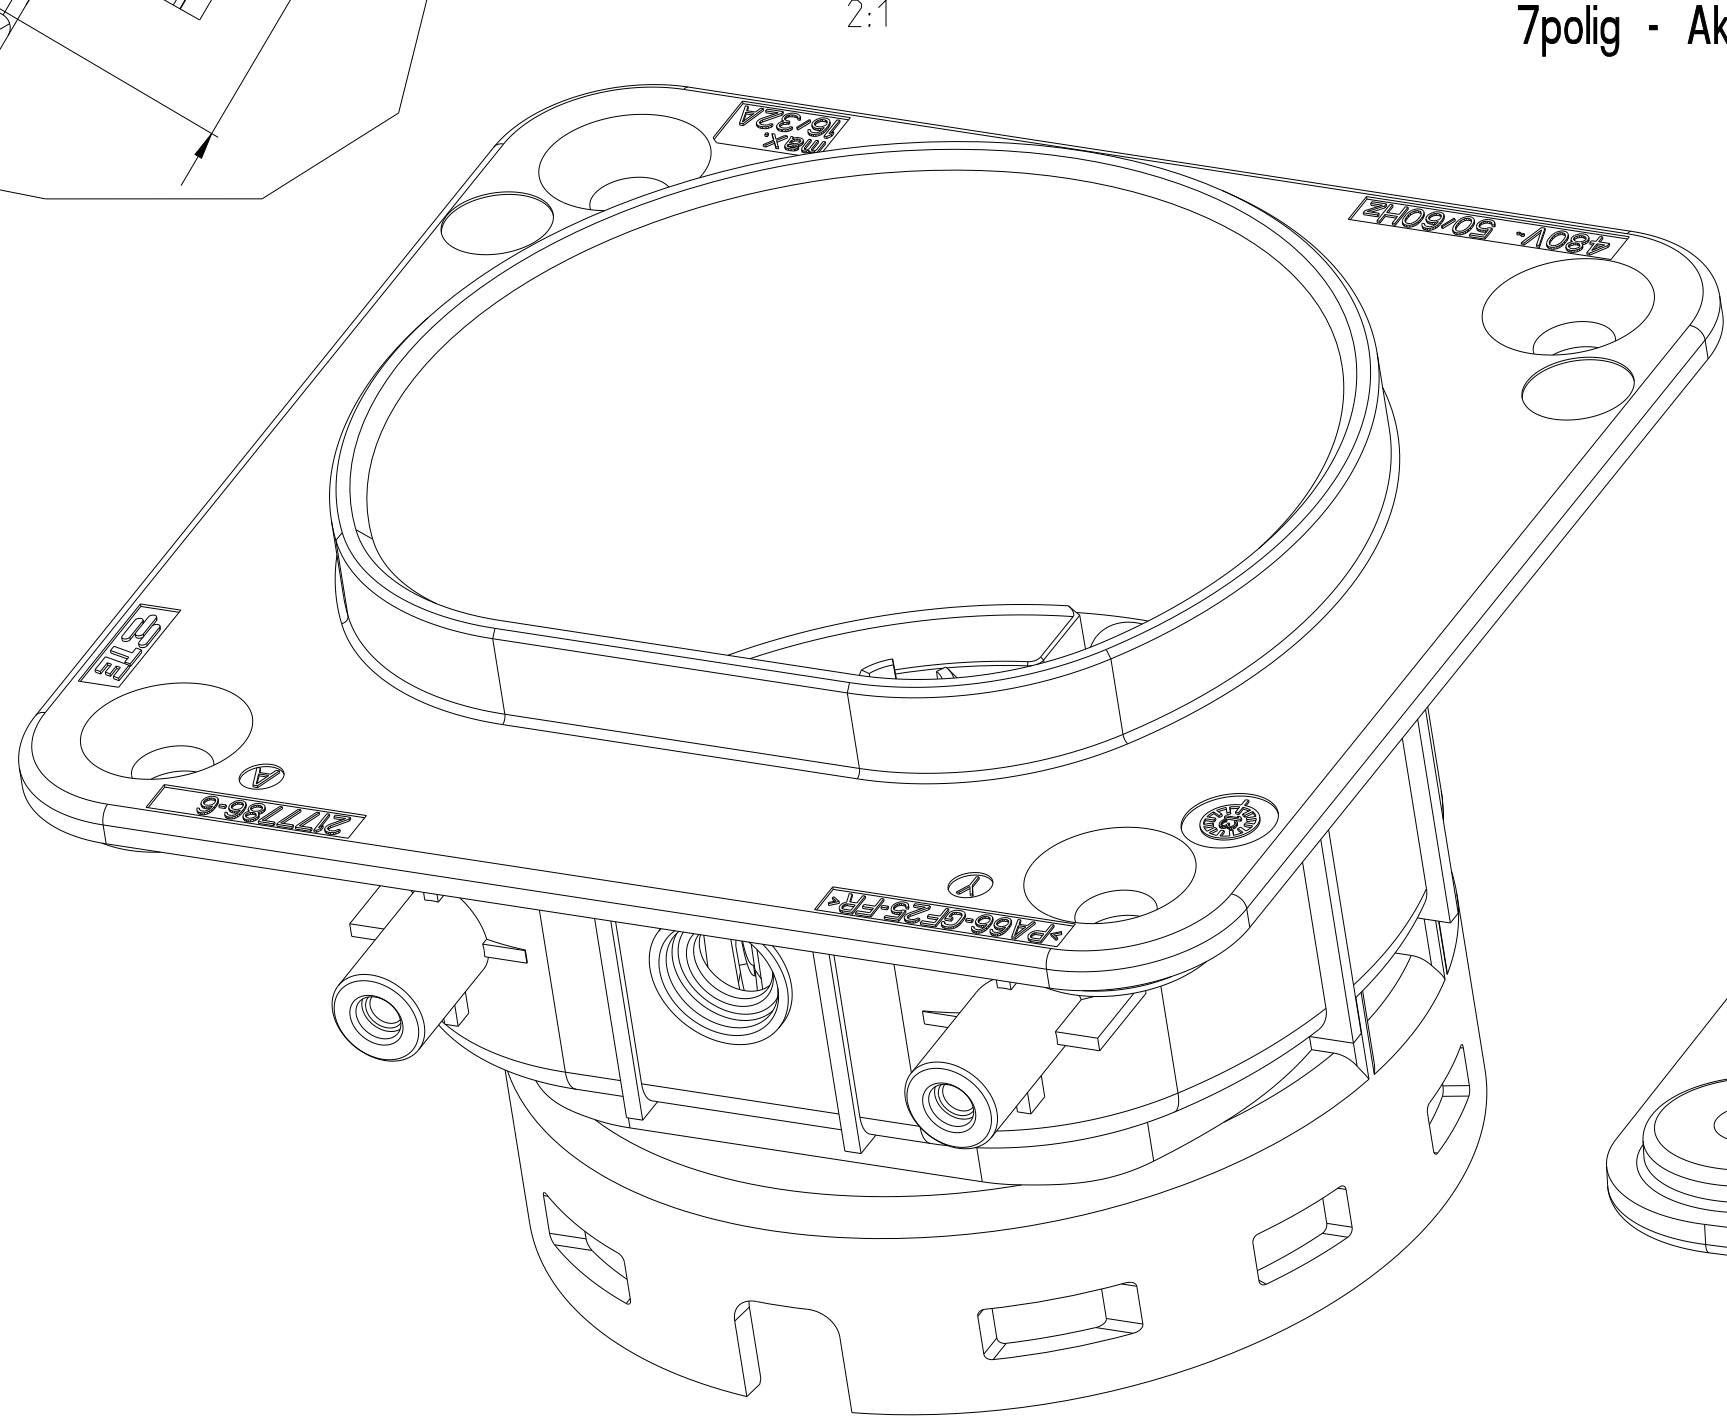

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS: GPS (ISO STANDARD).				TE Connectivity			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: mm		DATE: 02APR2012		NAME: 5-7POS. MIXED, HSG, IEC62196-2 TYPE 2	
0.150		0.150		D. W. W. W. W.		5-7polig, Gehäuse, Ladedose IEC62196-2	
0.150		0.150		PRODUCT SPEC		Tyd 2	
0.150		0.150		APPLICATION SPEC		SIZE CASE CODE DRAWING NO	
0.150		0.150		WEIGHT 69.14 g		RESTRICTED TO	
0.150		0.150		CUSTOMER DRAWING		A0 00779 C=2177786	
0.150		0.150		SCALE 1:1		SHEET 2 OF 2	
0.150		0.150		REV 3			