

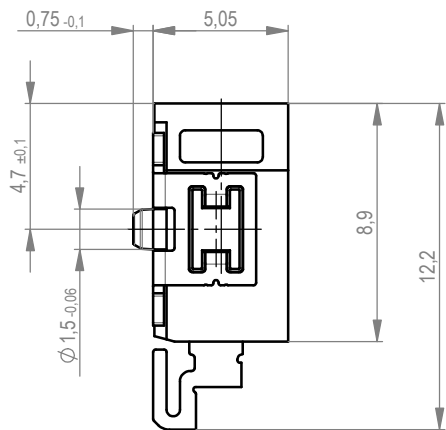
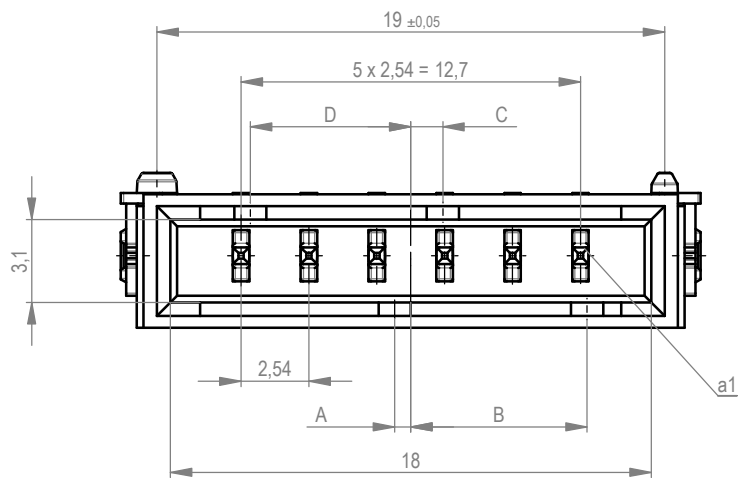
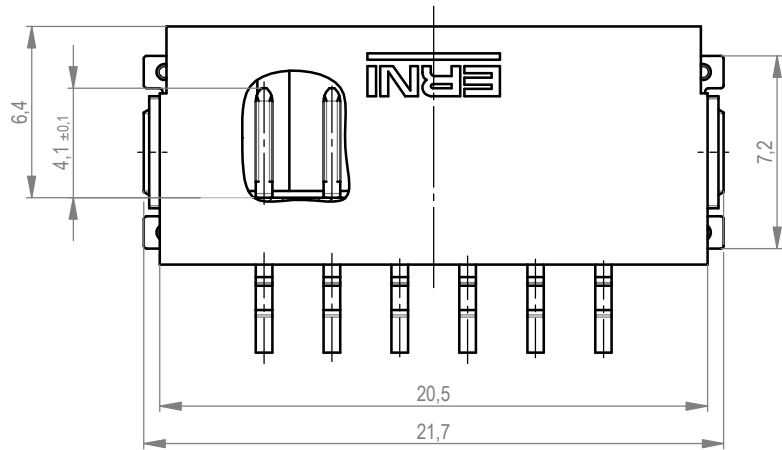
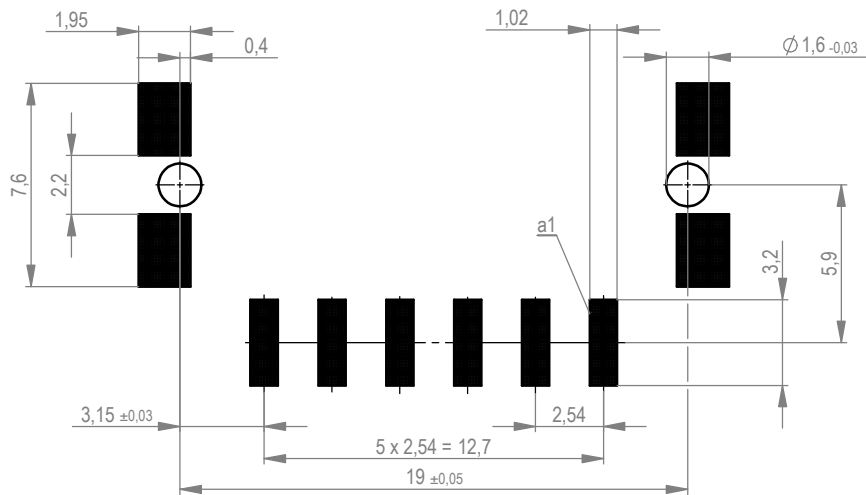


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

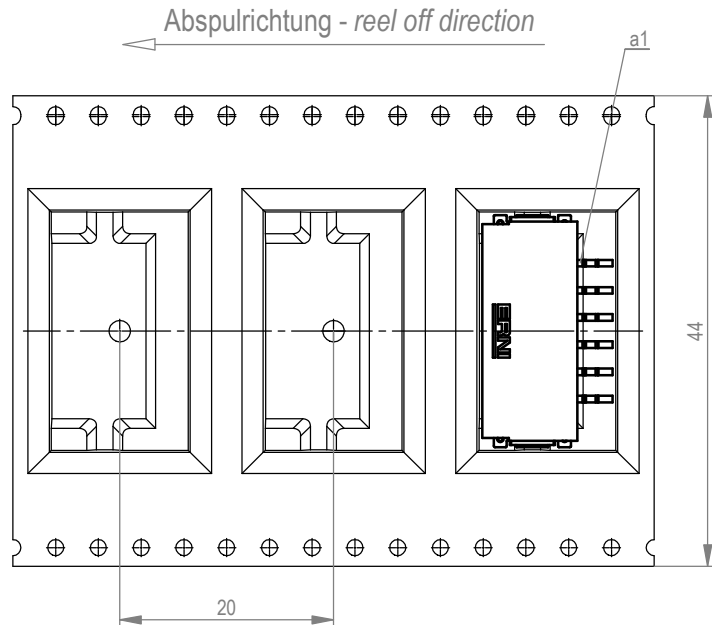

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 440 Stück
packaging unit: 440 pcs



Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 μm
terminal area 4-6 μm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1$ mm
coplanarity area of termination $\leq 0,1$ mm

454195-E		weiß white	0,6	6,6	1,2	6,0	Codierung wie Variante schwarz Encoding such variant black
254702-E		rot red	4,2	3,0	4,8	2,4	
254701-E		grün green	3,0	4,2	3,6	3,6	
254700-E		blau blue	1,8	5,4	2,4	4,8	
254699-E		schwarz black	0,6	6,6	1,2	6,0	
Ident-Nr. part-no.	Codierung coding	Farbe color	A	B	C	D	Bemerkung note

Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale Material 5:1	
<u>Customer drawing:</u> This Drawing is a controlled Document.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-MaxiBridge Male Angled SRC-A 06p Type 1 C-224913-E			
F		19.03.2025		 TE Connectivity		C		A2	
Index		Date				Class		SRCA	