


REVISIONS				
#	DATE	DESCRIPTION	DATE	APPROV
B		NEW CUSTOMER DRAWING	20FEB2019	HD.

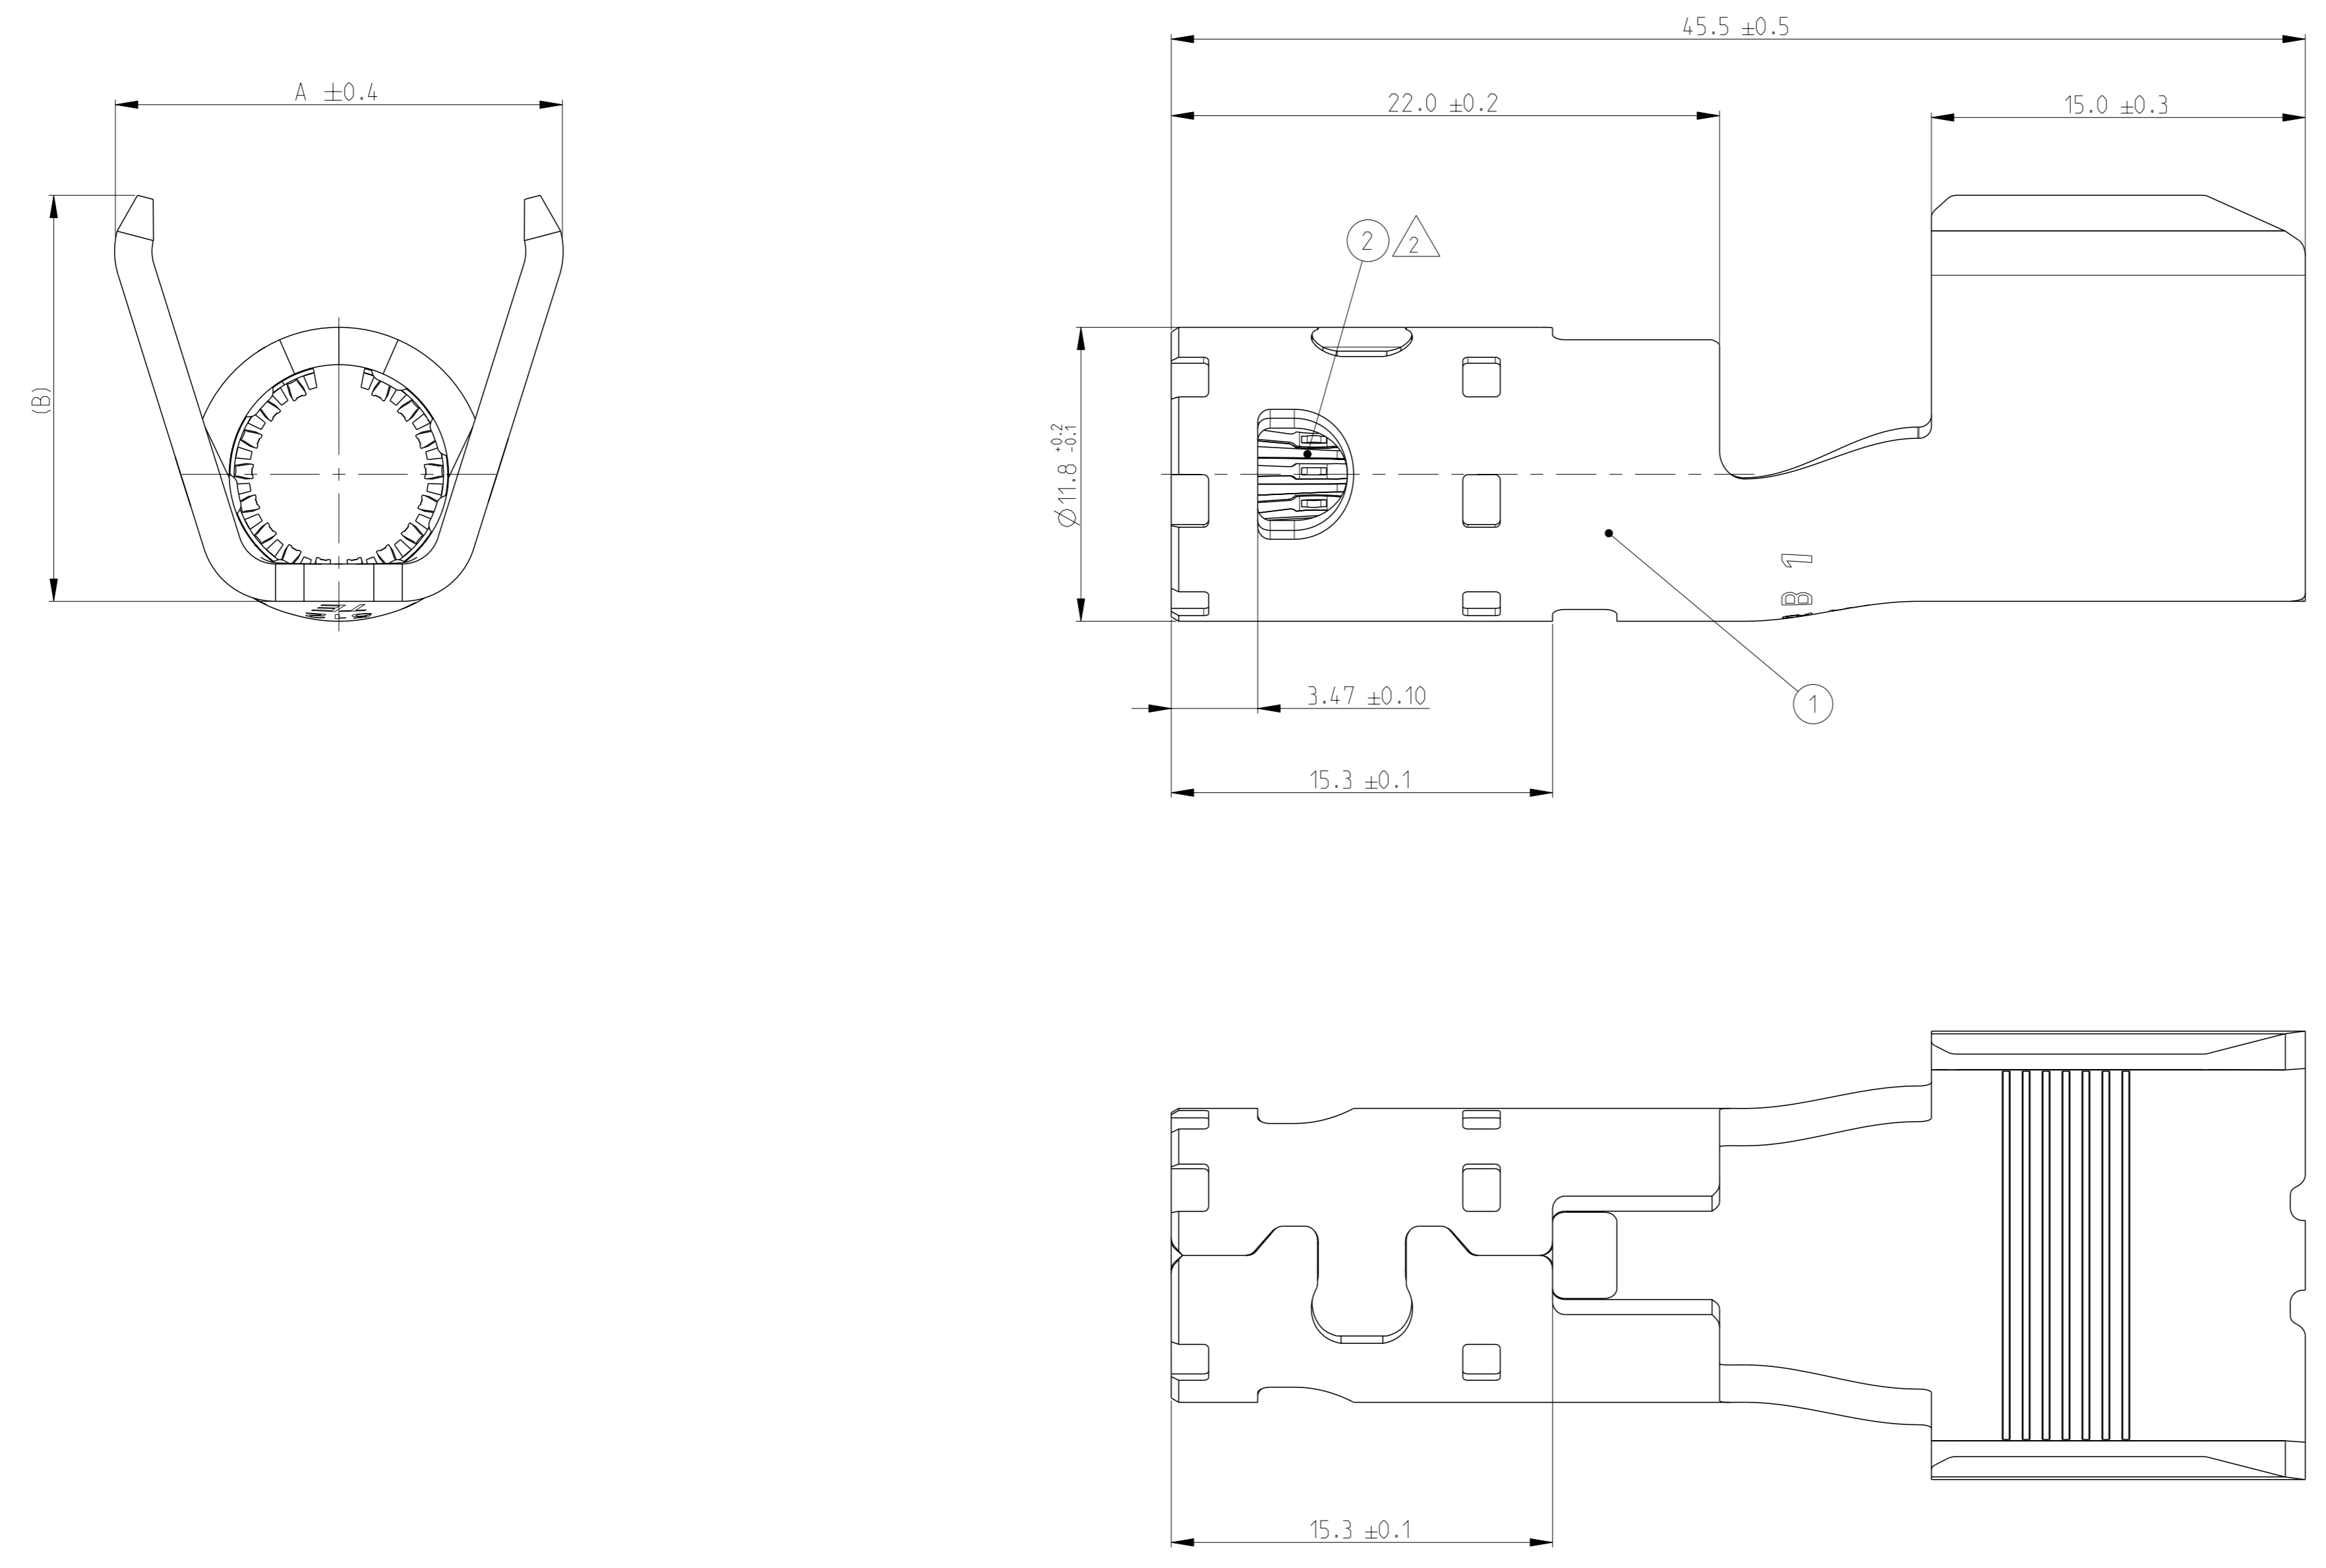

- NOTES
Bemerkungen
- 1 PACKAGING: TRAY
Verpackung: Tray
 - 2 SPRING IS COATED WITH LUBRICANT
Feder ist benetzt mit Schmierstoff
 - 3 DETAILS OF THE DESIGN REMAIN THE MANUFACTURER RESERVED
Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller vorbehalten

ORDER NO. Bestell-Nr. LOOSE PIECE Einzelausführung	REV.	UPPER PLATING CONTACT ZONE obere Beschichtung Kontaktzone	UPPER PLATING CRIMP obere Beschichtung Crimp	MATERIAL Material	QTY Anzahl	ITEM Position	DESCRIPTION Beschreibung	WEIGHT Gewicht [g]	WIRE CRIMP Drahtcrimp [mm]	WIRE SIZE RANGE Leiterquerschnitt
2208608-3	B	Ag	-	CuNiSi	1	2	HV 8mm SPRING HV 8mm Feder	18.3	A= 18.0 B= 16.3	35-50sqmm
		Ag	Sn	Cu	1	1	SOCKET CONTACT Kontaktkoerper			
2208669-3	B	Ag	-	CuNiSi	1	2	HV 8mm SPRING HV 8mm Feder	16.5	A= 13.5 B= 13.6	16-25sqmm
		Ag	Sn	Cu	1	1	SOCKET CONTACT Kontaktkoerper			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.05 3 PLC ±0.05 4 PLC ±0.05	FINISH ±2.0
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------

MATERIAL SEE TABLE Siehe Tabelle	FINISH SEE TABLE Siehe Tabelle	WEIGHT -
----------------------------------------	--------------------------------------	-------------

OWN M. Homolka	20FEB2019	 TE Connectivity
CHK H. Kraenzlein	27FEB2019	
APVD S. Raab	22FEB2019	
NAME HV8mm SOCKET TERMINAL 180DEG		
PRODUCT SPEC 108-94451		SIZE A1
APPLICATION SPEC 114-94325		CAGE CODE 00779
		DRAWING NO. C=2351897
		RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1
		SHEET 1 OF 1
		REV B