

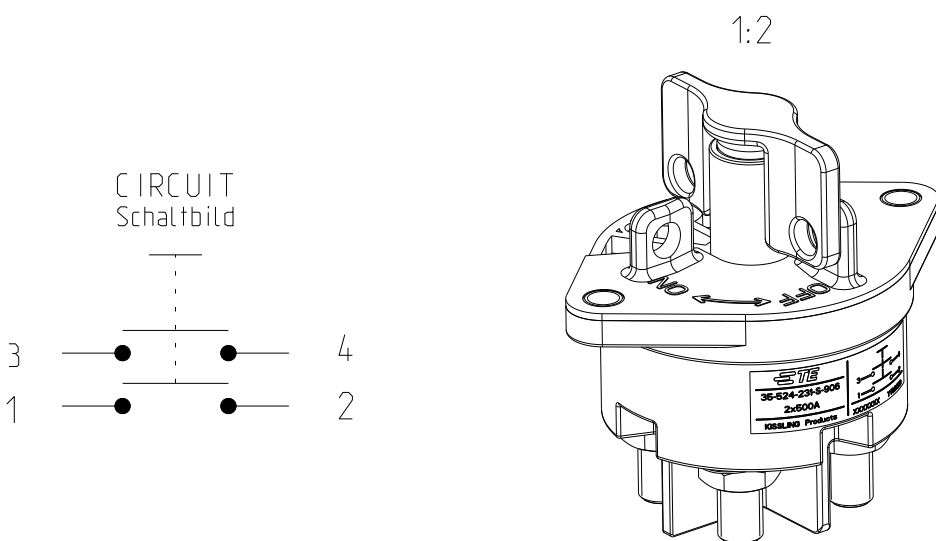


K1159655		A	BATTERY DISCONNECTOR 2x500A Batterietrennschalter 2x500A		674	1
TE ORDER-NO.		REV.	DESCRIPTION		WEIGHT [g]	ITEM NO.
13 JUL 2017	 TE Connectivity					
13 JUL 2017						
13 JUL 2017						
demann PEC						
NAME		BATTERY DISCONNECTOR 2x500A Batterietrennschalter 2x500A				
SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO			RESTRICTED TO
A2		00779	C=35-524-231-S-906			-
CR DRAWING			SCALE	1:1	SHEET	1 of 1
					REV	A1

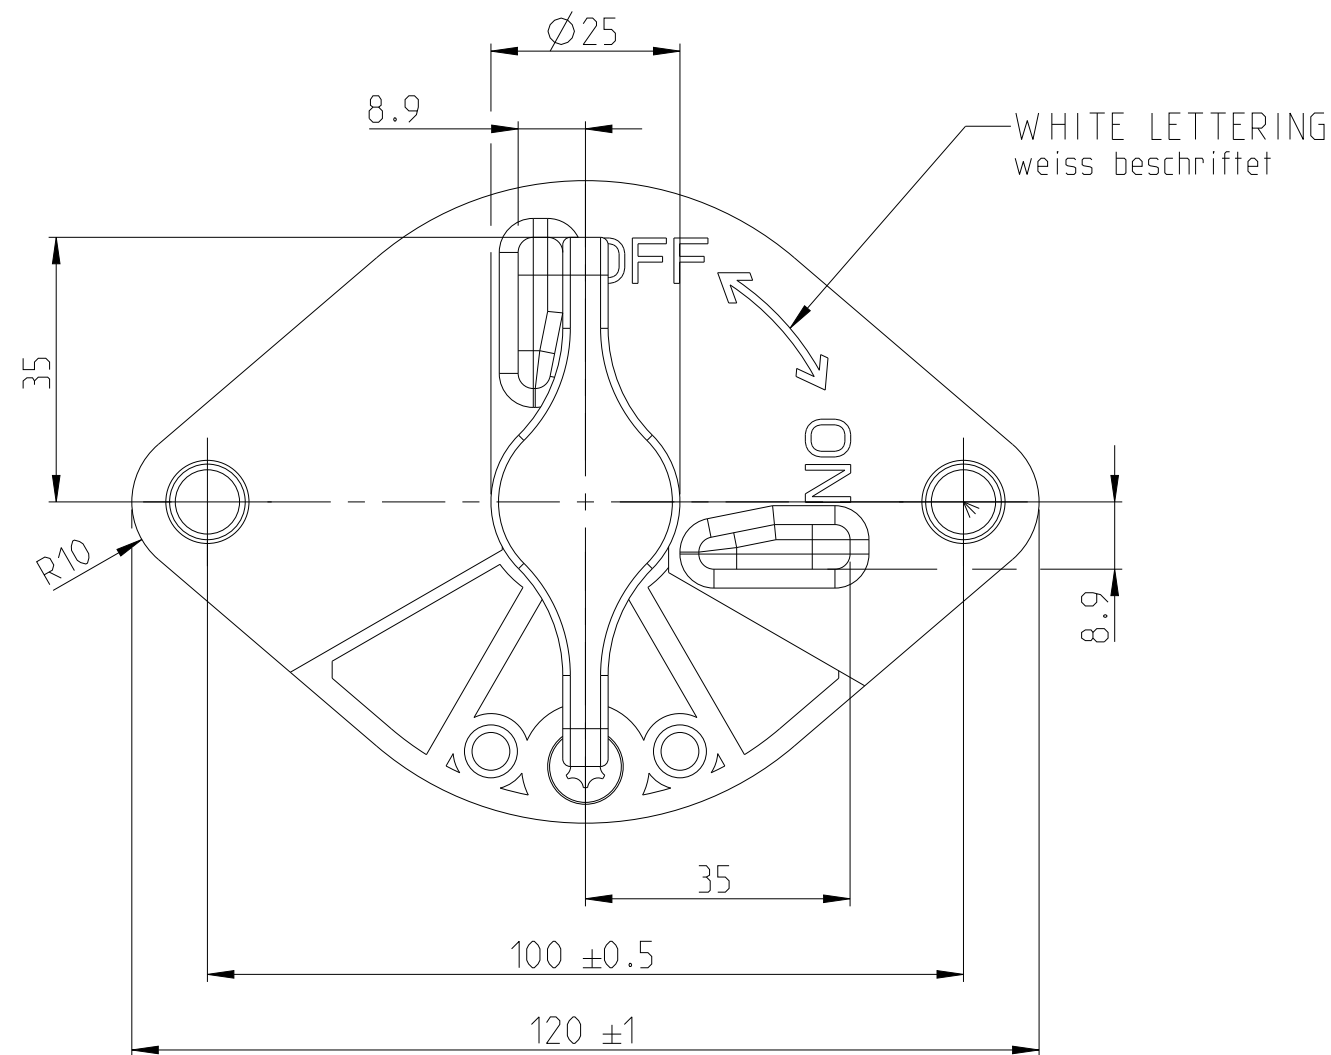

Technische Daten:	
Werkstoff:	Haube.....Vyncolit schwarz
	Befestigungssockel.....PA GF schwarz
	Schalthebel.....PA GF schwarz
Min. Isolationswiderstand.....	100MΩ
Hochspannungsfestigkeit.....	1050V-1min.
Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast.....	150 mV
Betriebsspannung.....	bis 32 VDC
Dauerstrom.....	2x500A
Ueberlast.....	2x2000A-1.5min.
	2x2500A-10sek.
Schutzart.....	IP 67/IEC 529
Vibrator.....	10G/ 18-500Hz
Umgebungstemperatur.....	-40°C bis +85°C
Anschlussquerschnitt bei Nennlast.....	min. 250mm ²
Schalthebel.....	nicht abziehbar
Anzugsmoment (Haupthkontakte).....	18-22Nm

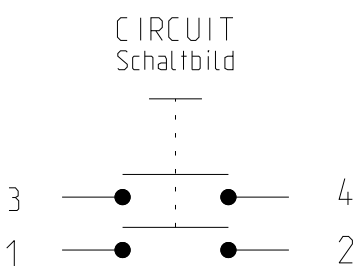

NOTES
Bemerkungen

1	TE-CONNECTIVITY ORDER-NUMBER TE-Connectivity Bestellnummer
2	DO NOT SWITCH UNDER LOAD! Nicht unter Last schalten!