EX

Issue de la norme EN4165
Arise of EN4165 standard

DMC-M 12-20 BX

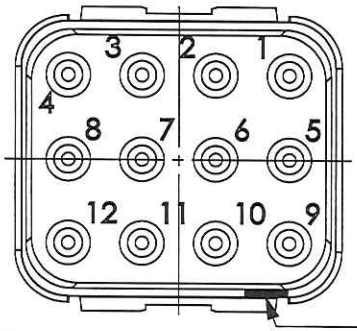

Codage A,B,C,D ou N (universel)
Keying A,B,C,D or N (universal)

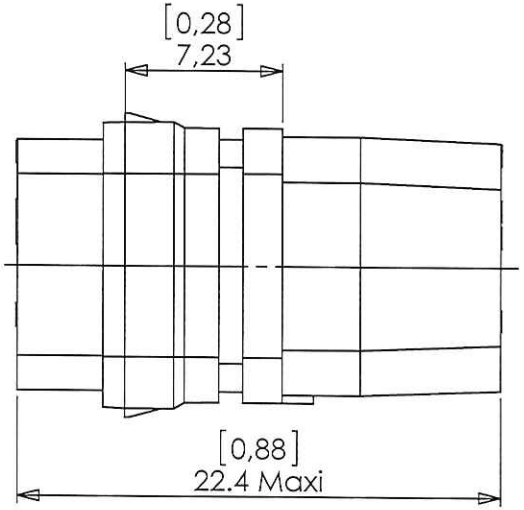

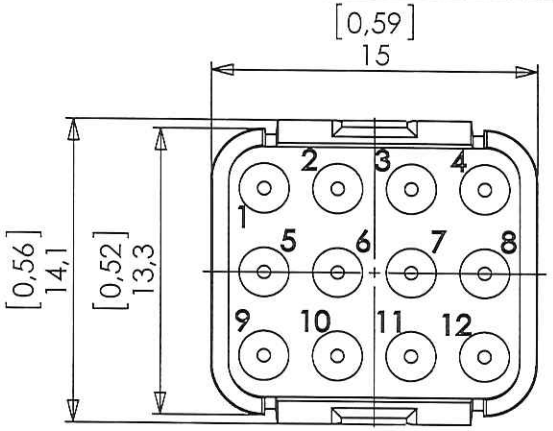

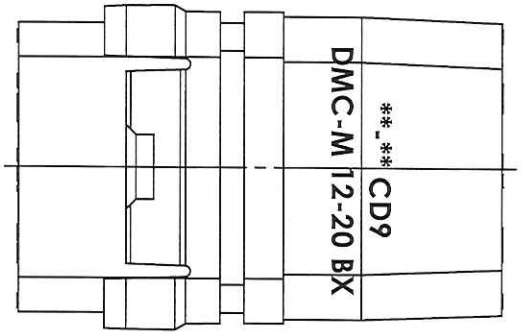

CARACTERISTIQUES :

Température d'utilisation : -55°C à +175°C
Matériaux : Thermoplastique et silicone
Tenue de tension : 1800 V eff. ; 50 Hz
Masse : 3,6g Maxi (Hors contacts)
Dimensions : Millimètres [pouces]
Contacts :
- Femelle #20 : 724-0003-20 / EN3155003F2020

Outil insertion/extraction :
- M81969/14-10

CARACTERISTIQUES :

Operating temperature range -55°C à +175°C
Material : Thermoplastic et silicone
Withstand voltage : 1800 V eff. ; 50 Hz
Weight : 3,6g Maxi (without contacts)
Dimensions : Millimeters [inches]
Contacts :
- *Socket #20 : 724-0003-20 EN3155003F2020*

Insertion/extraction tool :
- *M81969/14-10*

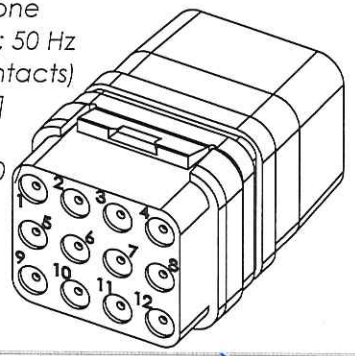

Module livré sans contacts / *Module delivered without contacts*

Revision	Date	Observations
a	31/05/18	Création
ORIGINE : ORIGIN :		DE 34040

SERIE DMC-M | DATE 26/10/93 | VISA Creation Created | VISA Approbation Approval

DESIGNATION **Module S 12 #20** *Socket module 12 #20*

REF : P/N: **DMC-M 12-20 BX**

VERSION – | REVISION –

Connecteurs Electriques Deutsch
17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA SHEET

204-19-C/I01

Ce document est la propriété de CED et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation *This document is the property of CED and cannot be reproduced or disclosed without the CED approval*