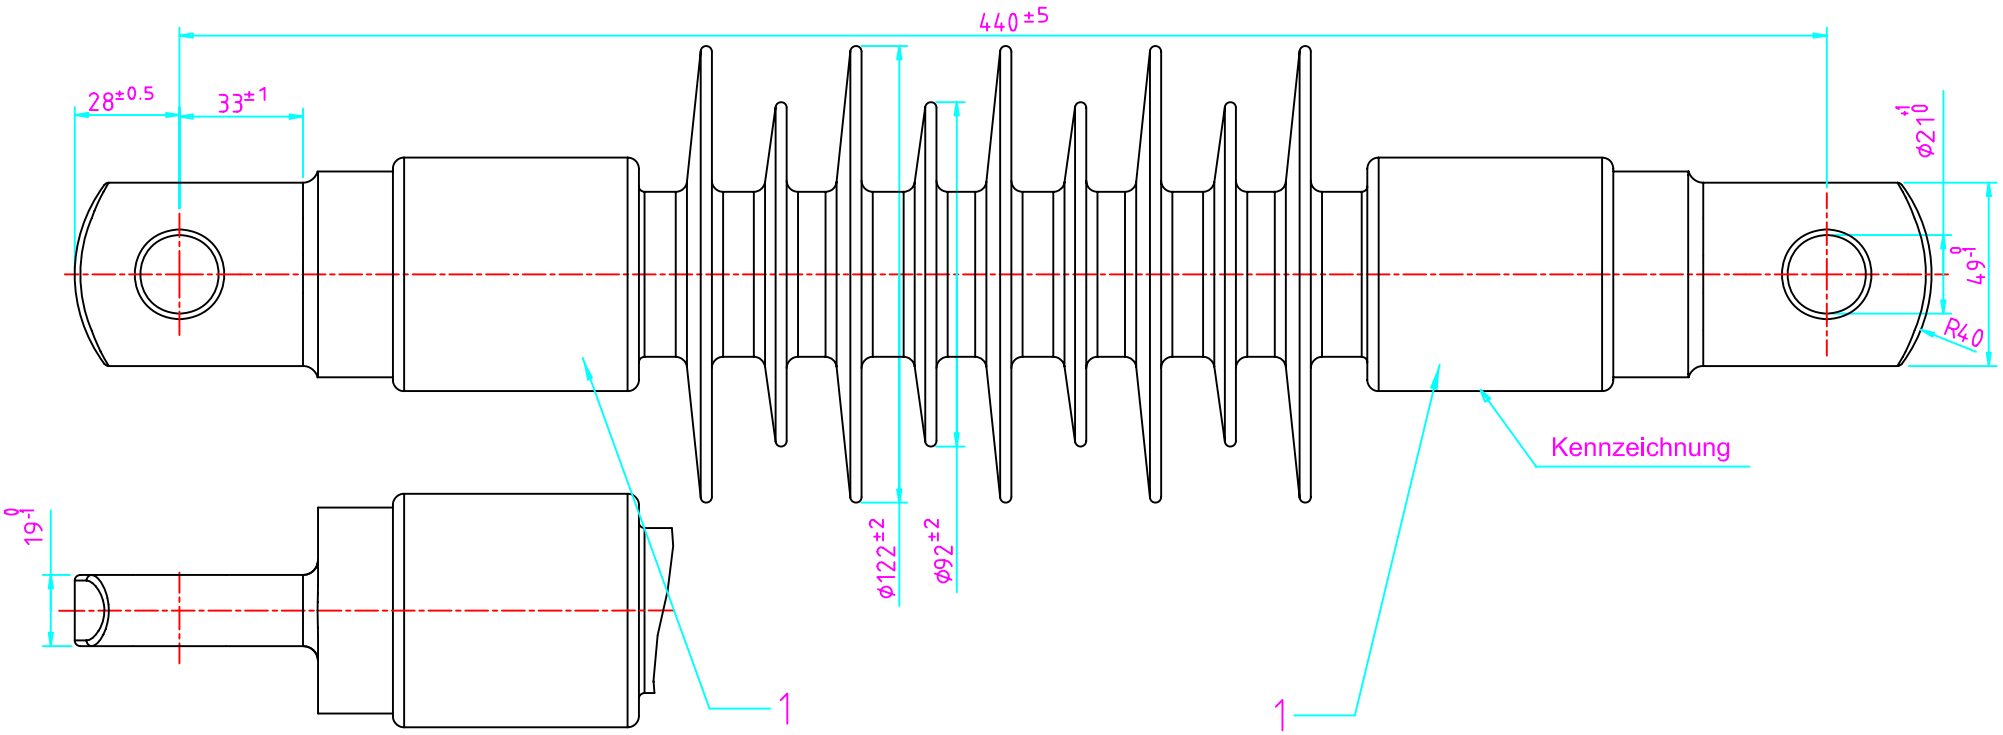

Hinweis:
Laschenkappe kanne Nuten ähnlich Ebs 13.01.02 aufweisen

Nennkriechweg	880 mm

Elektrische Daten:

Steh- Blitzstoßspannung	170 kV
Steh- Wechselspannung, trocken	101 kV
Steh- Wechselspannung, beregnet	76 kV

Mechanische Daten:

Garantierte mechanische Zugbelastung	140 kN
max. zuläss. Betriebskraft	56 kN

Material:

Gehäuse:	Raychem HV RED (EVA)
Kern:	boronfreies E-Glas Durchmesser 38mm
Gewicht:	4 kg

Prüfung nach DIN EN 50151

Stück	Lfd. Nr.	Benennung	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Werkstoff	kg/St
2	1	Laschenkappe	DOC0758/DOC2578		St, tZn o	

Verwendbar für:
Gs-OL / S-Bahn / Re 75 /
Re 100 / Re 160 S-Bahn /
Re 160 / Re 200 / Re 200 mod
Re 250 / Re 330
Bahnenergieleitungen

DB gesehen Frankfurt am Main den 11.08.08
VTZ 242 gez. Resch

Maße ohne Toleranzangabe:

3 Ebs 13.07.12-2

Ausg.
Datum
Maßstab

Nuten aus Lasche entfernt	*1	*2		Datum	Name
			Bearb.	06/12/08	H.McFadden
			Gepr.	06/12/08	D.Mitchell
			Norm		
			Planprüf		

Änderung | Datum | Name | Urspr.

tyco ELECTRONICS

Tyco - Isolator
mit Laschenkappen

RRA-32R-TTG

Bl.
Bl.

Ers. f. | Ers. d

Vervielfältigung und Verwertung nur für Zwecke der DB AG frei