



intercontec
products

Kontaktstift ø1,5 mm

Einsatzbereich: - 623 Isolierkörper (16+3-polig)

TE Teile Nr.: 61-0152-011-P00

IC Ref. Nr.: 61.152.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand

max. 7 A*
< 5 mOhm

Werkstoffe

Kontakt

Messing, vergoldet

Anschluss


Anschlussart/-bereich
max. Litzenaußendurchmesser
Abisolierlänge

Löt/ 1,5 mm²
ø2,7 mm
7 mm

Mechanische Werte

Steckzyklen

500

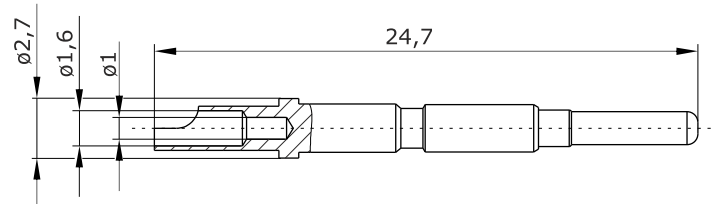

Hauptabmessungen
Kontaktstift

Y6-E097-000-0DE erstellt: 30.04.2013/MC; geändert: 22.10.2018/KC

© 2018 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin $\varnothing 1.5$ mm

for: - 623 Insulation Insert (16+3-pin)

TE part number: 61-0152-011-P00
IC reference number: 61.152.11

Electrical Data

rated current max. 7 A*
contact resistance < 5 mOhm

Material


contact brass, gold plated

Termination

cross-section solder/ 1.5 mm²
max. outer wire diameter $\varnothing 2.7$ mm
stripping length 7 mm

Mechanical Data

mating cycles 500

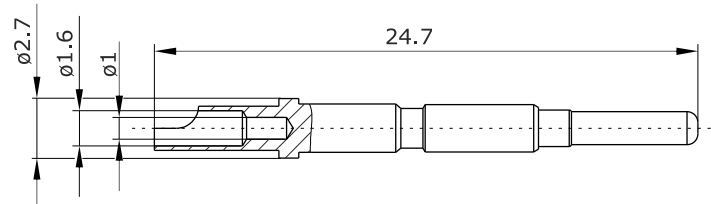

Main Dimensions
contact pin

