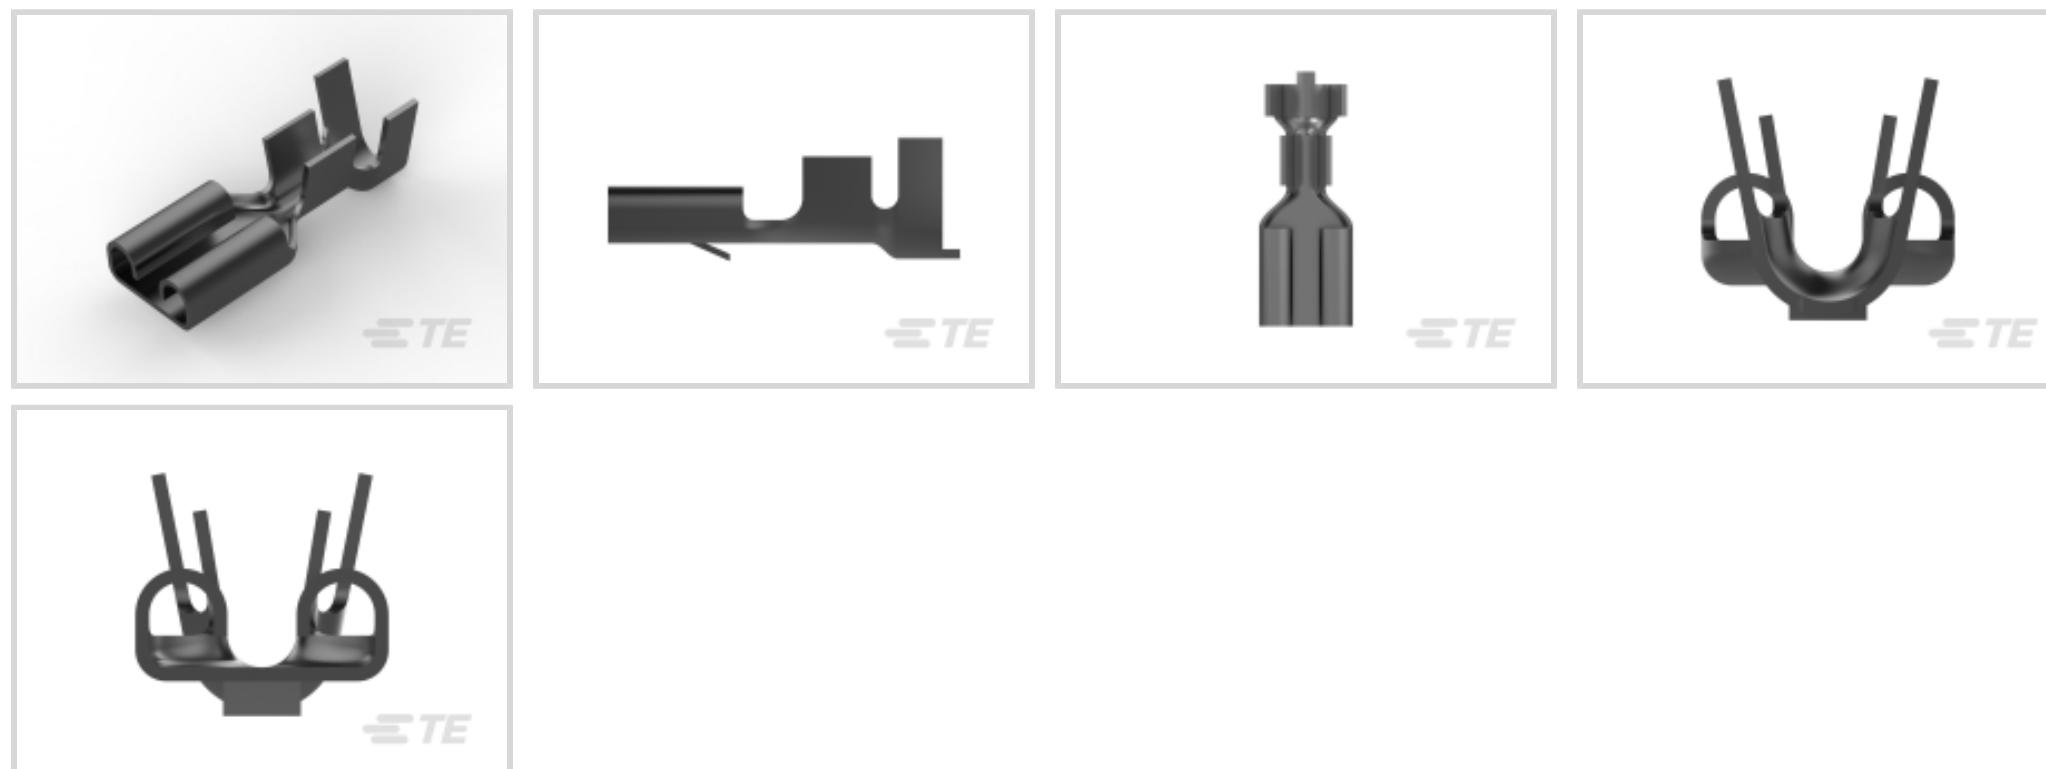


Terminais e Emendas > Desconexões Rápidas

Tipo de terminal de desconexão rápida: **Receptáculo**Tamanho do fio: **1.31 – 3.31**Largura da guia compatível: **6.35 [.25]**Espessura da guia compatível: **.81 [.032]**

Características

Características do tipo do produto

Força de inserção	Normal
-------------------	--------

Recursos de configuração

Compatível com o tipo de fio e cabo	Fio individual
-------------------------------------	----------------

Capacidade de conexão	Único
-----------------------	-------

Recursos de contato

Tipo de terminal de desconexão rápida	Receptáculo
---------------------------------------	-------------

Largura da guia compatível	6.35[.25]
----------------------------	-----------

Espessura da guia compatível	.81[.032]
------------------------------	-----------

Orientação da terminação	Reto
--------------------------	------

Material base de contato	Latão
--------------------------	-------

Material de revestimento terminal	Estanho
-----------------------------------	---------

Tipo de crimpagem	Crimpagem F
-------------------	-------------

Tipo de barril	Aberto
----------------	--------

Recurso de terminação

Produto termina para

Fio e cabo

Acessório mecânico

Suporte de isolamento de fios

Com

Tipo de retenção de compatibilidade

Lança de bloqueio

Dimensões

Comprimento do produto

21.46

Faixa de diâmetro de isolamento compatível

3.81 – 4.83 [.15 – .19]

Espessura do material terminal

.41 [.016]

Tamanho do fio

1.31 – 3.31

Condições de uso

Opção de isolamento

Sem isolamento

Intervalo amplo de temperatura de operação

-40 – 110 [-40 – 230]

Características da embalagem

Quantidade de embalagem

8000

Método de embalagem

Tira/Carretel

Conformidade[Para obter a documentação de conformidade, visite a página do produto em TE.com](#)

Diretiva RoHS da UE 2011/65/UE

Compliant

Diretiva ELV da UE 2000/53/CE

Compliant

China RoHS 2 Diretiva MIIT Ordem n° 32, 2016

有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold

Regulamento REACH da UE (CE) N° 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)
 Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
 Does not contain REACH SVHC

Teor de halogênio

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

Capacidade de processo de solda

Not applicable for solder process capability

Isenção de responsabilidade de conformidade do produto

Essas informações são fornecidas com base em averiguação razoável de nossos fornecedores e representam nosso conhecimento atual com base nas informações fornecidas. Essas informações estão sujeitas a alterações. Os códigos de peças que a TE identificou como em conformidade com a RoHS da UE têm uma concentração máxima de 0,1% em peso (materiais homogêneos) de chumbo, cromo hexavalente, mercúrio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP, DIBP e 0,01% de cíadnio, ou se qualificam para isenção a esses limites conforme definido nos Anexos da Diretiva 2011/65/EU (RoHS2). Os

produtos elétricos e eletrônicos acabados terão marcação CE como exigido pela Diretiva 2011/65/UE. Os componentes podem não ter a marcação CE. Os códigos de peças que a TE identificou como em conformidade com a ELV da UE têm uma concentração máxima de 0,1% em peso (materiais homogêneos) de chumbo, cromo hexavalente, mercúrio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP, DIBP e 0,01% de cádmio, ou se qualificam para isenção a esses limites conforme definido nos Anexos da Diretiva 2000/53/EU (ELV). Em relação ao Regulamento REACH, as informações que a TE fornece sobre substâncias SVHC em artigos para este código de peça baseiam-se na mais recente "Orientação sobre os requisitos para substâncias nos artigos" da Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) publicada nesta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Peças compatíveis



Também na série | FASTIN-FASTON 250



Clientes também compraram





Documentos

Desenho do produto

[FF 250 REC TERMINAL 16-12 AWG TPBR](#)

Ingles

Arquivos CAD

[3D PDF](#)

3D

Modelo de visualização do cliente

[ENG_CVM_CVM_42904-2_AY_c-42904-2-ay.2d_dxf.zip](#)

Ingles

Modelo de visualização do cliente

[ENG_CVM_CVM_42904-2_AY_c-42904-2-ay.3d_igs.zip](#)

Ingles

Modelo de visualização do cliente

[ENG_CVM_CVM_42904-2_AY_c-42904-2-ay.3d_stp.zip](#)

Ingles

Ao baixar o arquivo CAD, aceito e concordo com os [Termos e Condições](#) de uso.

Fichas de dados e páginas de catálogo

[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

Ingles

Especificações do Produto

[Especificações da aplicação](#)

Ingles