

**EKM-1281-3D1-4x16-2PG-C3**  
**Art.-Nr.: 147898-000 (JOR-97130)**

**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 1281**

zum Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien  
 für Mast- Innen- $\varnothing$  ab 120 mm, für Türgröße ab 100 x 300 mm

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,

4-poliger Mantelklemmstein B6665/4



Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54

Zugang: Dreifachschele für 1 Kabel 4 x 4-25 mm<sup>2</sup>

2 Kabel 4x16-25mm<sup>2</sup>

3 Kabel 4x16mm<sup>2</sup>

Abgang: 2x PG13,5, 1 Stück Stopfbuchse 43151, 1 Stück Würgenippel

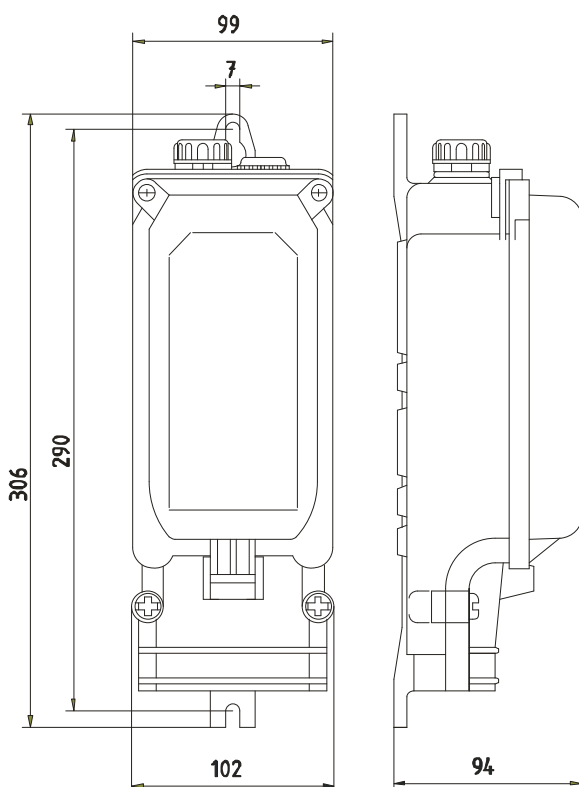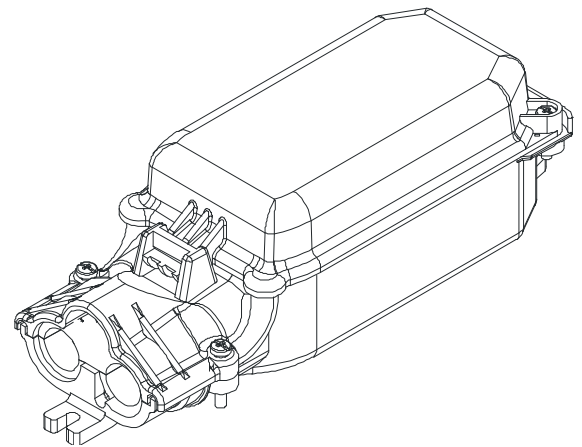

Kabelzugang

