

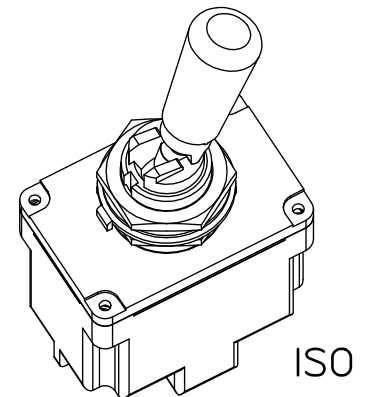
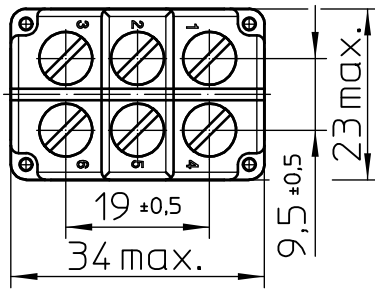


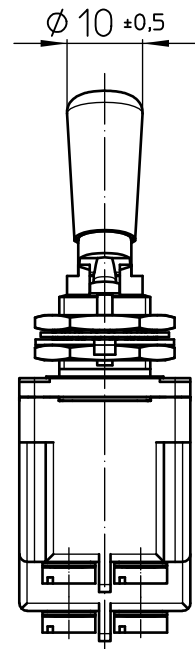

Nutseite



Nutgegenseite

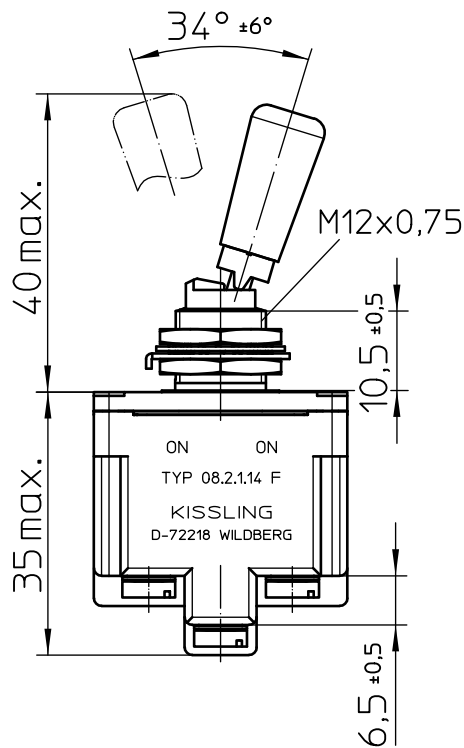

Montagebohrung

mit Nasenscheibe

ohne Nasenscheibe



Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	 Elektrotechnik - GmbH & Co KG D - 72218 Wildberg
Bearb.	15.08.2005	Braun	DIN ISO 2768 mK	1:1	
Gepr.	05.12.2005	Braun			

Zeichnungs-Nr.:

08-2-1-14 F

Vers.Nr.:

Schaltbild

	Schaltstellung bei Kipphebel auf	
	Nutseite	Nutgegenseite
Pol 1		
Pol 2		

Betätigungsart

tastend auf der Nutseite
rastend auf der Nutgegenseite

Verriegelung

entriegelt auf der Nutseite
verriegelt auf der Nutgegenseite

Aufbau

Gehäusewerkstoff Duroplast GF
 Deckelwerkstoff GD-ZnAl4Cu1
 Anschluss Zylinderschraube M3,5x6 ISO 1580
 Schutzart Innenraum IP 6K7 DIN 40 050 Blatt 9
 Anschlüsse IP 00 DIN 40 050 Blatt 9

Mechanische Daten

Stromführende Teile CuZn-Legierungen
 Kontaktwerkstoff Ag
 Umgebungstemperatur -55°C bis +85°C
 Lagertemperatur -65°C bis +85°C
 elektr. Lebensdauer nach VG 95 210 Blatt 21, Schärfegrad H 100.000 Schaltspiele

Elektrische Daten

Nennspannung 28 V DC ohmsche Last 18A
 28 V DC induktive Last bei L/R = 5 ms 10A
 28 V DC Lampenlast 5A
 115 V AC ohmsche Last 11A
 115 V AC induktive Last cos. ϕ = 0,75, 8A
 115 V AC Lampenlast 2A
 MotorlastGebrauchskategorie AC3 (siehe DIN VDE 0660 Teil 107) 5A

Schaltleistung min. 12 V DC, 20 mA

Für kleinere Spannungen bzw. Ströme empfehlen wir
 Kippschalter mit vergoldeten Kontakten.

Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	 Zeichnungs-Nr.: 08-2-1-14 F
Bearb.	15.08.2005	Braun		1:1	Elektrotechnik - GmbH & Co KG D - 72218 Wildberg Vers.Nr.:
Gepr.	15.08.2005	Braun			