



intercontec
products

Kontaktstift ø2 mm

Einsatzbereich: - 923 Kupplung
- 940 Kupplung (Signalkontakt)
- 940 Einbaudosen (Signalkontakt)

TE Teile Nr.: 61-0027-011-P00
IC Ref. Nr.: 61.027.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom max. 30 A*
Durchgangswiderstand < 3 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet

Anschluss

Anschlussart/-bereich Crimp/ 2,5 - 4,0 mm²
- für Isolationscrimp max. ø4,3 mm
Abisolierlänge 7 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0236-000-P00
IC Ref. Nr.: C0.236.00


analoge Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0201-000-P00
IC Ref. Nr.: C0.201.00

Positioniereinsatz für 2 mm Kontakte TE Teile Nr.: C0-0004-000-000
IC Ref. Nr.: C0.004.00

Crimpen - kraftunterstützt

Crimpmaschine TE Teile Nr.: WA-1672-000-000
IC Ref. Nr.: WA10672

digitaler Crimpeinsatz, mittel TE Teile Nr.: C0-0373-000-P00
IC Ref. Nr.: C0.373.00

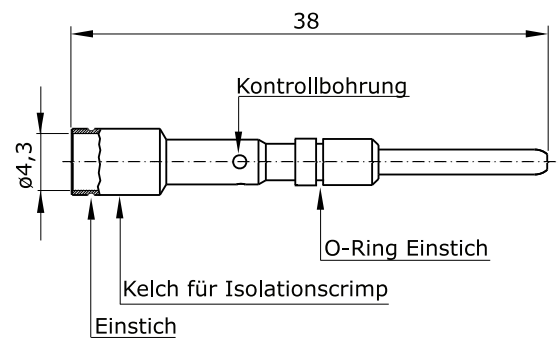

Hauptabmessungen

Kontaktstift

© 2018 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin $\varnothing 2$ mm

Einsatzbereich: - 923 Receptacles
- 940 Receptacles (signal contact)
- 940 Extensions (signal contact)

TE Teile Nr.: 61-0027-011-P00
IC Ref. Nr.: 61.027.11

Electrical data

rated current
contact resistance

max. 30 A*
< 3 mOhm

Material

contact

brass, gold plated

Termination

cross-section
- for insulation crimp
stripping length
crimp settings

crimp/ 2.5 - 4.0 mm²
max. $\varnothing 4.3$ mm
7 mm
select individually

Mechanical Data

mating cycles

500

Tools (not part of product contents)
digital crimping tool

TE part no.: C0-0236-000-P00
IC ref. no.: C0.236.00

analog crimping tool

TE part no.: C0-0201-000-P00
IC ref. no.: C0.201.00

positioner for 2 mm contacts

TE part no.: C0-0004-000-000
IC ref. no.: C0.004.00


power crimping

crimping machine

TE part no.: WA-1672-000-000
IC ref. no.: Wa10672

digital crimp insert, medium

TE part no.: C0-0373-000-P00
IC ref. no.: C0.373.00

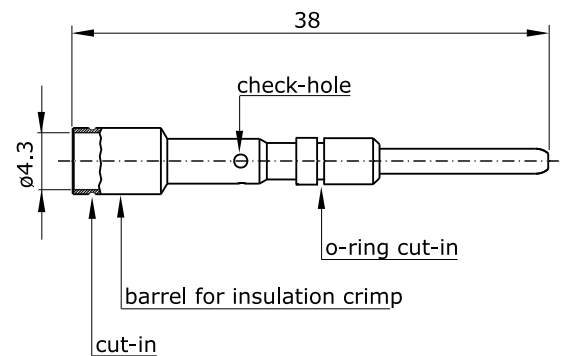

Main Dimension
contact pin

