THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 1997 BY TE INCORPORATED.
RELEASED FOR PUBLICATION 1997
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:
–

LOC A1 DIST –

PROJEKT NR.: 95-52343

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	D	Notes 4, 0.5–1.5µm Sn war 0.5–2.0 µm Sn	29-MAR-05	AUGUSTINAK	
	D1	ECO System Korrektur	09-JUN-05	AUGUSTINAK	
	D2	ECR 06-019111	12-SEP-07	AUGUSTINAK	
	D3	NEW DRAWING CREATED	21DEC2015	M. Homolka	Eder

REEL
Trägerstreifen

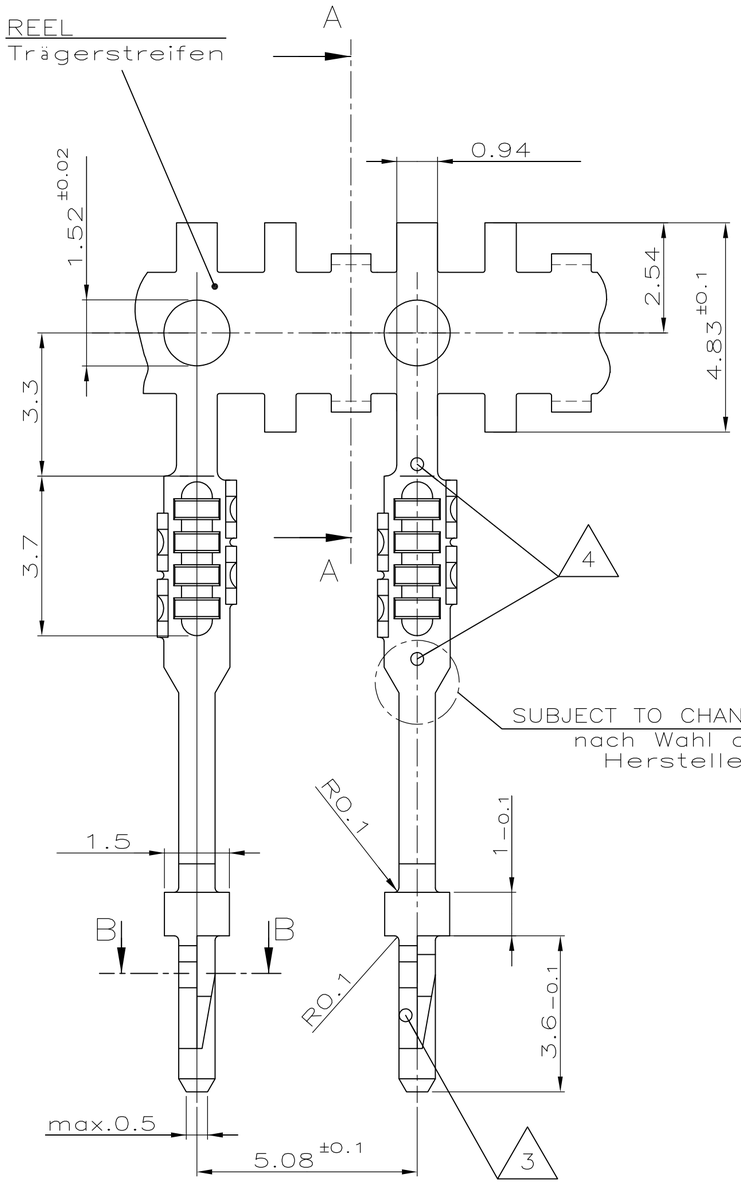

A–A

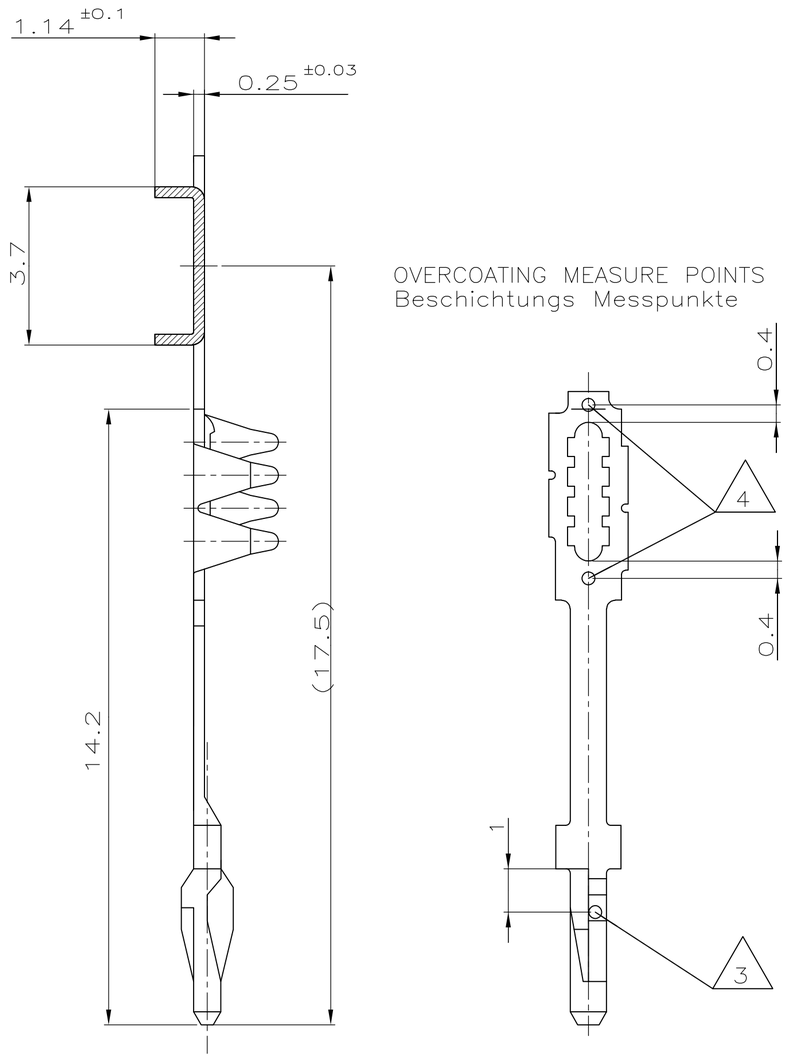

OVERCOATING MEASURE POINTS
Beschichtungs Messpunkte

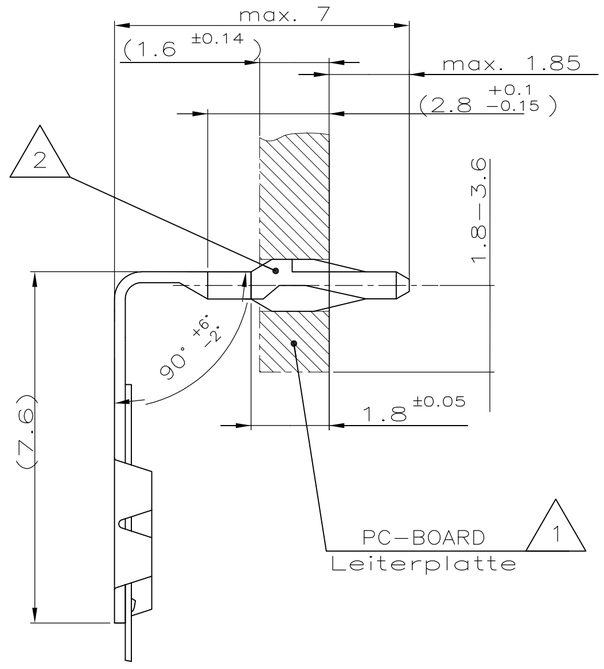

B–B
20:1



DIRECTION OFF TOP OF REEL
Abwickelrichtung von oben



CRIMP BARRELS UP
Crimpflanken oben

NOTES
Bemerkungen:

1. PCB–THICKNESS
Leiterplattendicke 1.6 ±0.14

2. REQUIREMENTS FOR PCB–HOLE
Anforderung an Leiterplatten–Loch

DRILLED HOLE / Gebohrtes Loch: 1.15±0.025mm
PLATING THICKNESSES / Schichtdicken:
– Cu: 25µm bis 50µm
– Sn: 5µm bis 10µm
PLATED HOLE / Platiertes Loch: 0.94...1.09 mm

3. OVERCOATING
3 TO 5µm Sn 99.8 OVER NICKEL
Beschichtung
3 bis 5µm Sn 99.8 ueber Nickel

4. OVERCOATING
0.5 TO 1.5µm Sn99.8 OVER NICKEL
Beschichtung
0.5 bis 1.5µm Sn99.8 ueber Nickel

5 REELS SPLICEFREE, NO BENDS OR WIRES
Bandware ohne Spleiss, Draht oder Fuegehilfen

TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
0–0968429–2	C	–	CuNiSi F58	galv. Sn	ACTION PIN MIT FFC	–

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
n. ISO 8015
± 0.15 mm
ANGLES /WINKEL ±2°

MATERIAL: CuNiSi F58
FINISH /OBERFLAECHE/FARBE: galv. Sn

DWN E. Palmie' 27.FEB 96
CHK E. Pfaff 27.FEB 96
APVD –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108–18587–1
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. 114–18210–1
WEIGHT GEWICHT –

TE Connectivity

NAME
ACTION PIN MIT FFC
ACTION PIN WITH FFC

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS–NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C–968429	–

MASSSTAB 10:1 BLATT 1 OF 1 VON 1 REV D3

AMP 1471–9 REV 27JUN96

Translated 070312.134350 (YYMMDD.HHMMSS) from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T

28-AUG-00 18:33:57 eq005235 s.968429.1.r.iee (in EDM)