© – TE Connectivity. All Rights Reserved.

NUMMER 829875 PASSEND ZU 963 571 WAR NR. 963 571

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B6	ECR-22-132222	09MAR2022	MG	KK

Codierung A

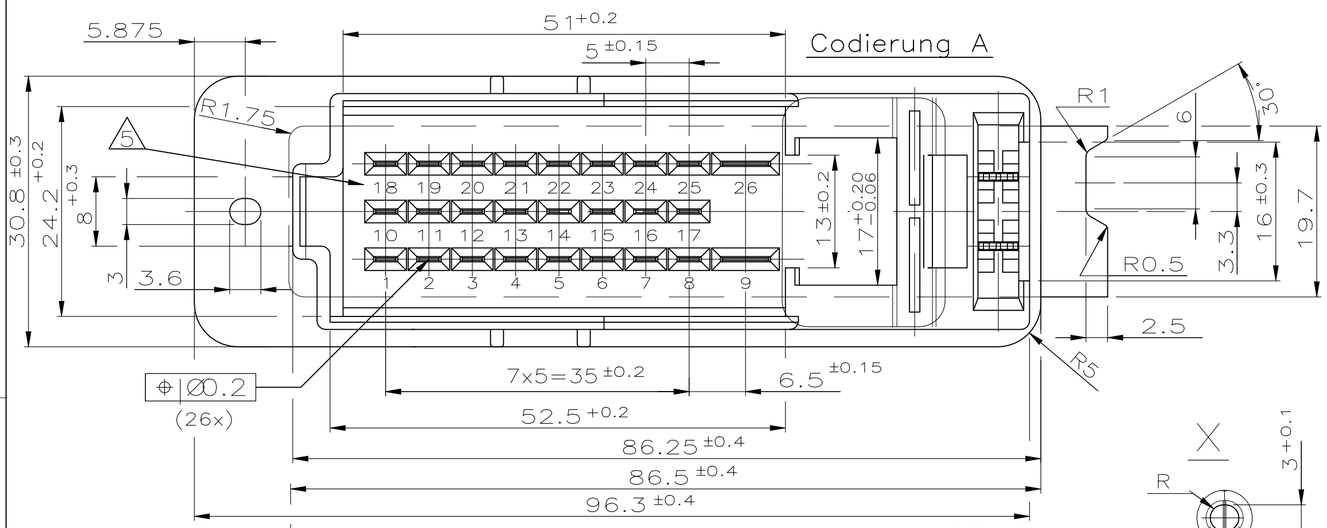



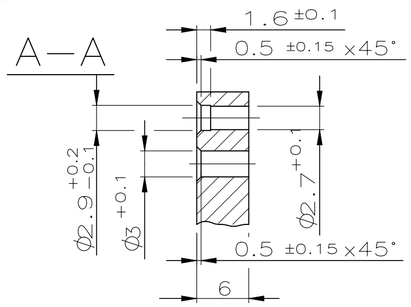

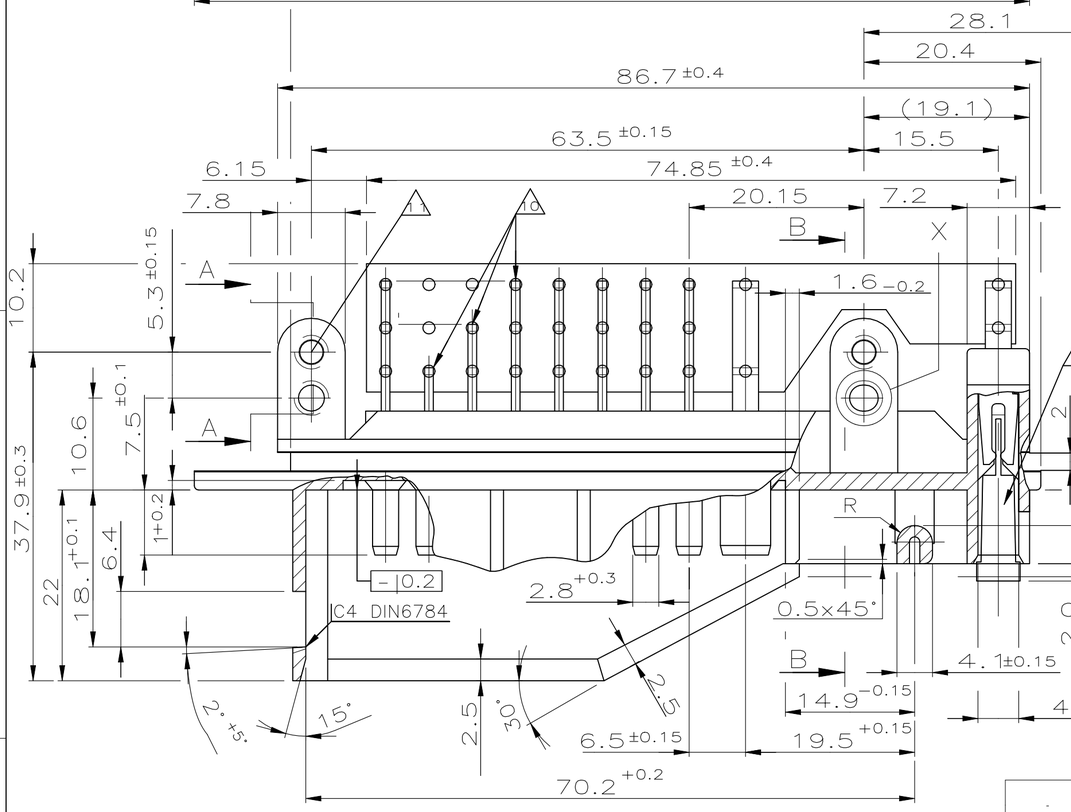

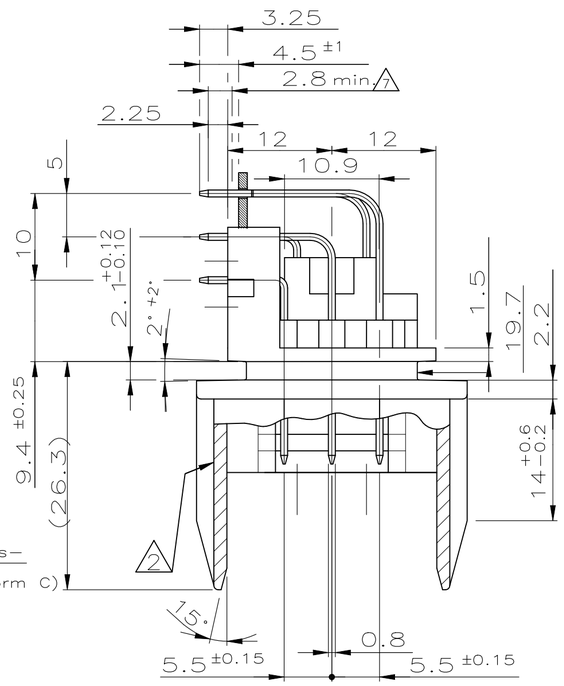

1 –
2 AMP–Handelsbezeichnung und Teilenummer
3 Platz für Schmelzsicherung
4 Umbausatz für Codierung nach Typ A, B und C im Werkzeug vorhanden

5 Kontaktnummerierung

7 Kontaktlötende nachverzinnt nach AMP–Spez. gemäß DIN IEC 68 Teil 2–20;

8 2.8mm Messer–Kontakte 1–3µm vorverzinnt, im Lötbereich 6–12µm nachverzinnt

9 Packungseinheit: 16 Stecker pro Kartonlage; 5 Lagen pro Karton;

10 für begrenzten Zeitraum Einsatz von Flachkontakt (2.8mm) in Messing/versilbert möglich;

11 Nietloch

Teilschnitt: B–B 4

1 Codierung A



2 Codierung B

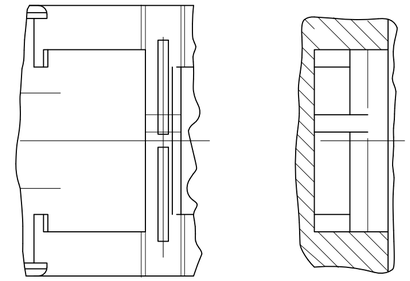

3 Codierung C 1

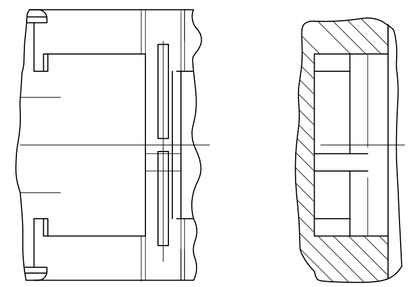

empfohlenes Leiterplatten–Layout

M 2:1

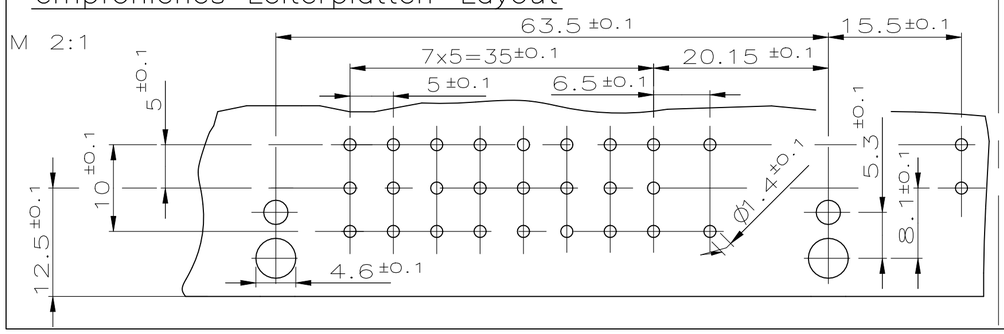

Flachstecker mit Sicherung	AMP BESTELL–NR.	POS.	STUECK	BENENNUNG	WERKSTOFF	RAL–NR.	OBERFLAECHE FARBE
–	2–829875–2	3	1	26 pol. Messerleiste (Code: C)	PBT/CuZn 1	–	versilbert/ natur
					PBT/CuZn	–	verzinnt/ natur
2–91–52831–11–1	OBSOLETE 2–829875–1	3	1	26 pol. Messerleiste (Code: C)	PBT/CuZn 1	7037	versilbert/ grau
					PBT/CuZn	7037	verzinnt/ grau
1–91–52831–11–2	OBSOLETE 1–829875–2	2	1	26 pol. Messerleiste (Code: B)	PBT/CuZn 1	5010	versilbert/ dunkelblau
					PBT/CuZn	5010	verzinnt/ dunkelblau
1–91–52831–11–1	OBSOLETE 1–829875–1	2	1	26 pol. Messerleiste (Code: B)	PBT/CuZn 1	9011	versilbert/ schwarz
					PBT/CuZn	9011	verzinnt/ schwarz
0–91–52831–11–2	OBSOLETE 0–829875–3	1	1	26 pol. Messerleiste (Code: A)	PBT/CuZn 1	4003	versilbert/ violett
					PBT/CuZn	4003	verzinnt/ violett
0–91–52831–11–1	0–829875–2	1	1	26 pol. Messerleiste (Code: A)	PBT/CuZn 1	6005	versilbert/ dunkelgruen
					PBT/CuZn	6005	verzinnt/ dunkelgruen
0–966 027–1	0–829875–1	1	1	26 pol. Messerleiste (Code: A)	PBT/CuZn 1	9011	versilbert/ schwarz
					PBT/CuZn	9011	verzinnt/ schwarz

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± 0.2 mm
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± 1.5°

MATERIAL –

FINISH –

DWN	Kuerschner	24MAY1991
CHK	Szelag	12AUG1991
APVD	–	
PRODUCT SPEC	–	
APPLICATION SPEC	–	
WEIGHT	0.000000	

TE Connectivity

NAME: Messerleiste; 26 pol. (fuer 24xJPT–und 2xSPT–Kontakt)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C–829875	–

CUSTOMER DRAWING | SCALE 2:1 | SHEET 1 OF 1 | REV B6

1471–9 (1/15)