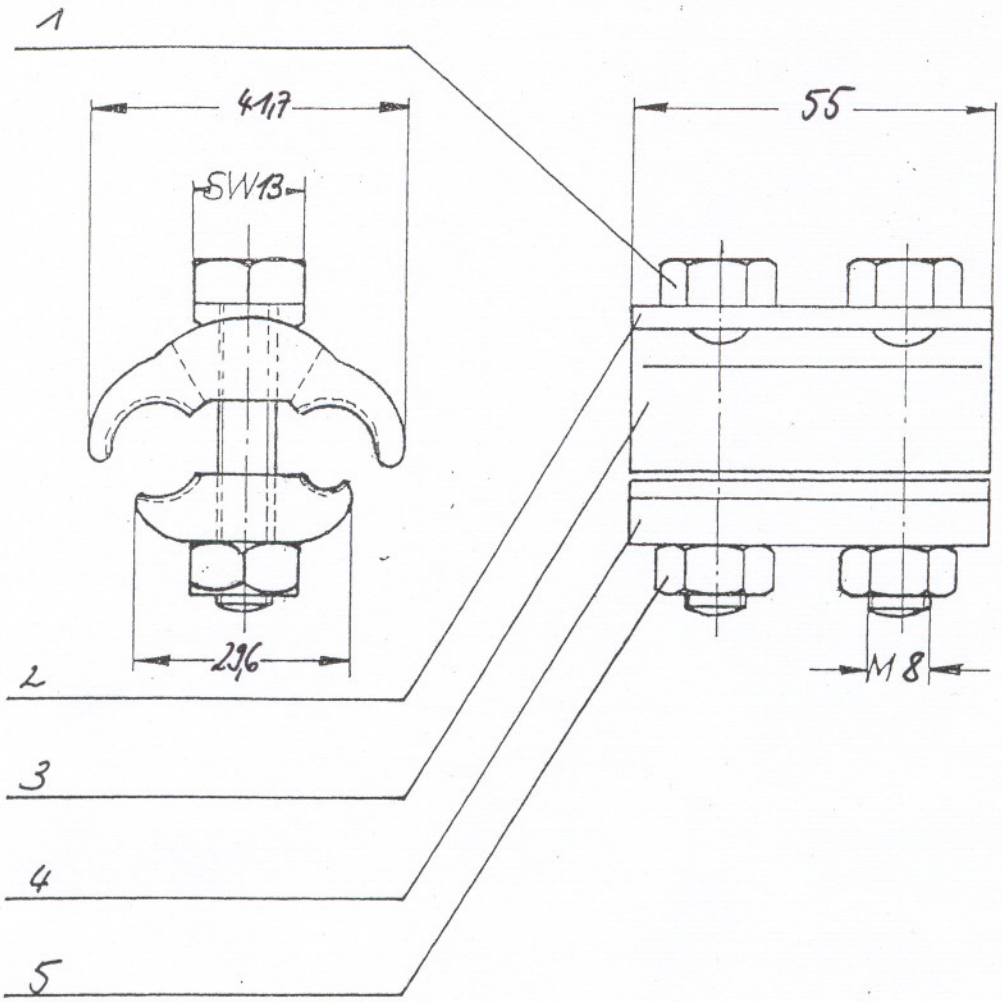

1	Sechskantschraube M8x45	Stahl, feuerverzinkt
2	Steg	hochfeste, korrosionsbeständige Al-Legierung
3	Oberteil	hochfeste, korrosionsbeständige Al-Legierung
4	Unterteil	hochfeste, korrosionsbeständige Al-Legierung
5	Sechskantmutter M8	Stahl, feuerverzinkt

						Maßstab	
					Datum	Name	Al-Freileitungs-Abzweigklemme
				Bearb.			
				Gepr.			
				Norm			
							Hcl-3590
Zust.	Änderung	Datum	Name				Blatt Bl.